



**SOLAR
MOUNT**
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

KATALOG PRODUKTÓW 2025

KONSTRUKCJE GRUNTOWE / CARPORTY
PROFILE ALUMINIOWE / ELEMENTY MONTAŻOWE

[solar**mount**.pl](https://solarmount.pl)

Konstrukcje dwupodporowe

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie gruntowych konstrukcji fotowoltaicznych, które stanowią solidną podstawę dla instalacji paneli słonecznych na powierzchni ziemi.

Nasze konstrukcje są idealnym rozwiązaniem dla dużych farm fotowoltaicznych oraz innych inwestycji, które wymagają wykorzystania przestronnych terenów.



Konstrukcja dwupodporowa – 3 panele poziomo

Materiał	Stal-magnelis
Układ paneli	Poziomy
Kąt	30 stopni



Konstrukcja dwupodporowa – 2 panele pionowo

Materiał	Stal-magnelis
Układ paneli	Pionowy
Kąt	30 stopni

Carporty fotowoltaiczne to innowacyjne zadaszania dla samochodów, wyposażone w panele słoneczne, które produkują energię elektryczną.

Stanowią połączenie funkcjonalnej ochrony pojazdu przed warunkami atmosferycznymi z ekologicznym źródłem prądu. To idealne rozwiązanie dla domów i firm, które chcą obniżyć rachunki za energię i zwiększyć niezależność energetyczną.



Carport - konstrukcja jednopodporowa

Materiał	Aluminium / Stal magnelis
Układ paneli	Pionowy / Poziomy
Kąt	10 stopni
Montaż	Kotwiowy
Orientacja	Południe
Liczba modułów	15




Carport - konstrukcja dwupodporowa

Materiał	Aluminium / Stal magnelis
Układ paneli	Pionowy / Poziomy
Kąt	10 stopni
Montaż	Kotwiowy
Orientacja	Południe
Liczba modułów	15



Carport - konstrukcja dwupodporowa typ 2

Materiał	Aluminium / Stal magnelis
Układ paneli	Pionowy / Poziomy
Kąt	10 stopni
Montaż	Kotwiowy
Orientacja	Południe
Liczba modułów	15

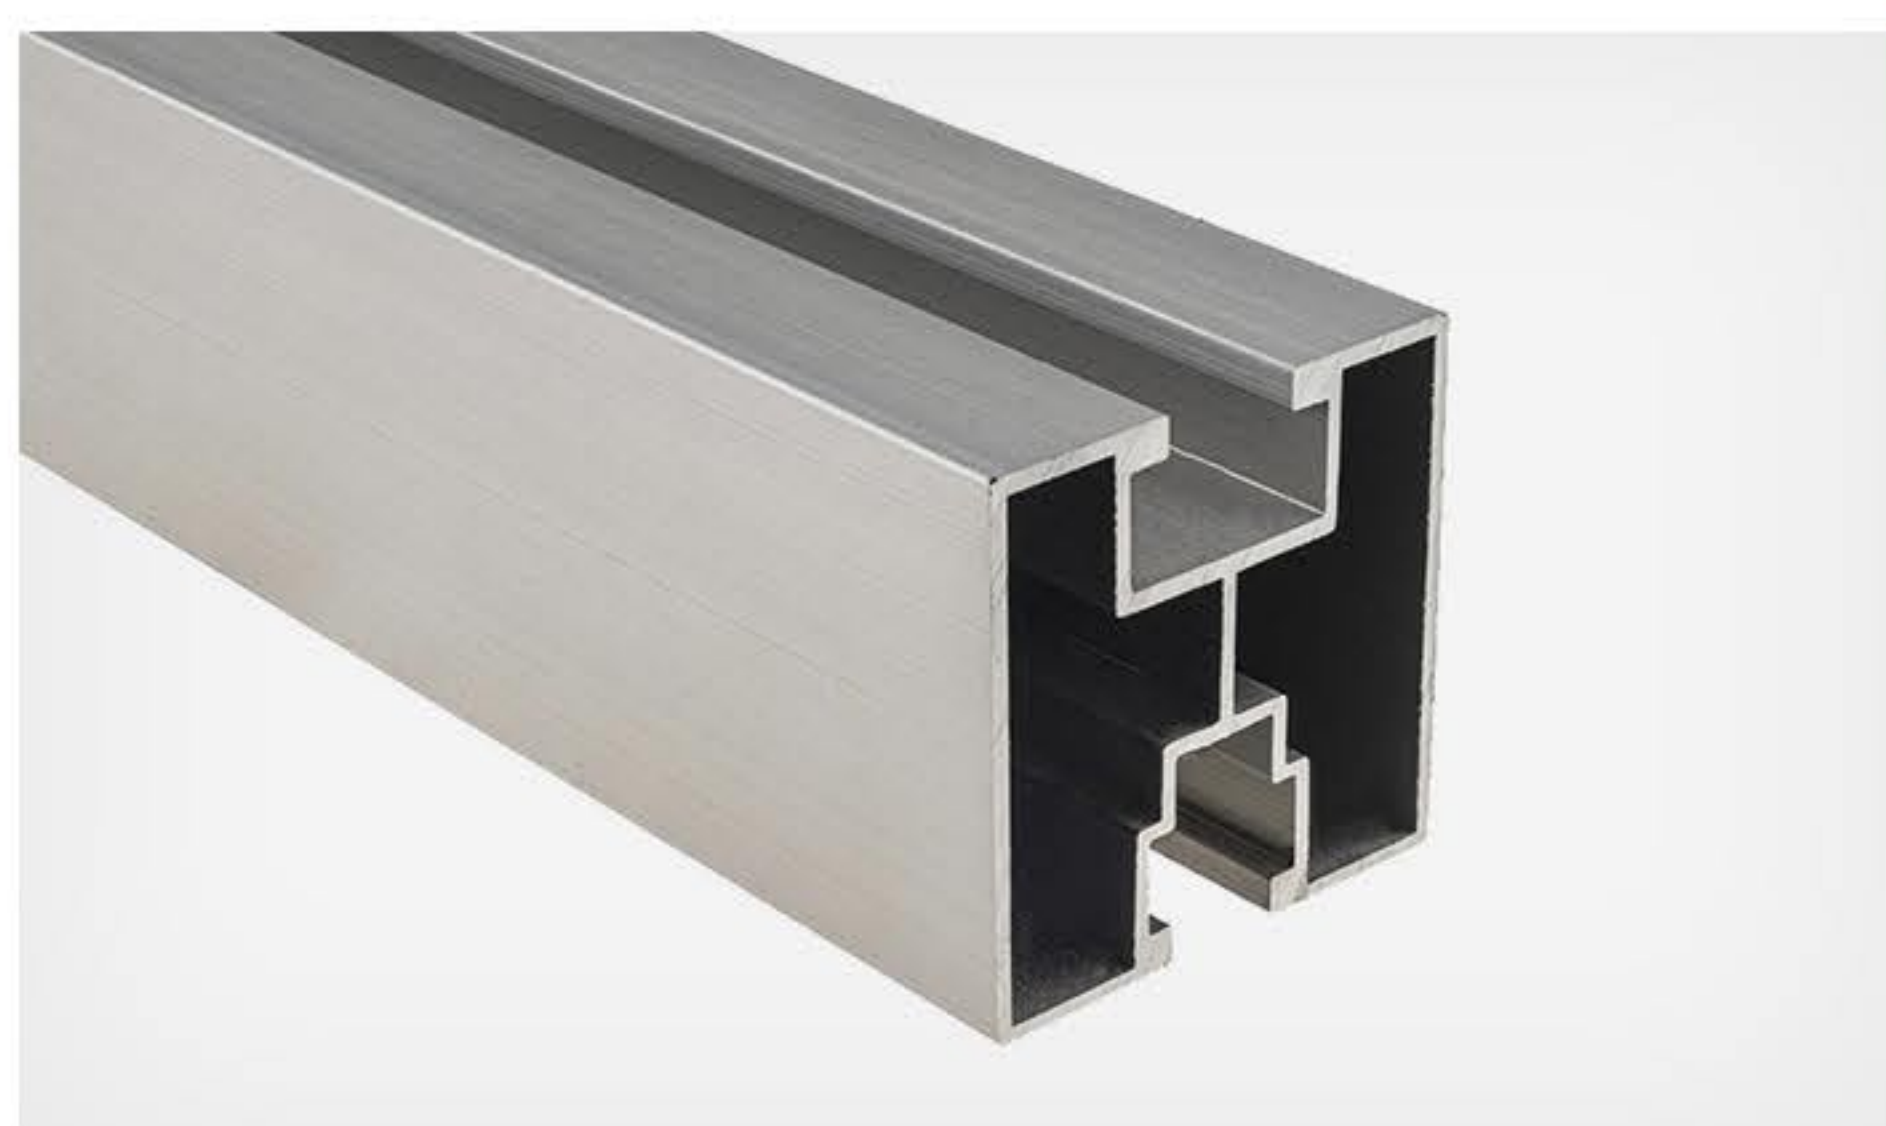**Profil na śrubę sześciokątną (surowy, czarny)**

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	40 / 40 / 1,2
Waga (kg/m)	0,81

**Profil na śrubę młoteczkową (surowy, czarny)**

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	40 / 40 / 1,2
Waga (kg/m)	0,81

**Profil na śrubę młoteczkową i kabel (surowy, czarny)**

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	40 / 45 / 1,2
Waga (kg/m)	1

**Kątownik (3mm)**

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	40x40x3
Waga (kg/m)	0,63

**Kątownik (4mm)**

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	40x40x4
Waga (kg/m)	0,84

**Mostek trapezowy: T40**

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	114 / 40
Waga (kg/m)	1,2



Mostek trapezowy: T60

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	140 / 60
Waga (kg/m)	1,09



Mostek trapezowy: T60 (skośny)

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	140 / 60
Waga (kg/m)	1,09



Mostek trapezowy: T70

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	114 / 70
Waga (kg/m)	1,27



Mostek trapezowy: T100

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	114 / 100
Waga (kg/m)	1,59



**Śruba imbusowa: M8 x 20/25/30/35/40**

Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	20 / 25 / 30 / 35 / 40
Średnica (mm)	8

**Śruba z łbem sześciokątnym: M8 x 20/25/30**

Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	20 / 25 / 30
Średnica (mm)	8

**Śruba z łbem sześciokątnym: M10 x 20/25/30**

Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	20 / 25 / 30
Średnica (mm)	10

**Śruba z łbem młotkowym: M8 x 20/25/30**

Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	20 / 25 / 30
Średnica (mm)	8

**Śruba z łbem młotkowym: M10 x 20/25/30**

Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	20 / 25 / 30
Średnica (mm)	10

**Śruba dwugwintowa: M10 x 200/250/300**

Materiał	Stal nierdzewna
Szerokość / Wysokość (mm)	20 / 25
Długość (mm)	200 / 250 / 300



Wkręt do drewna: M8 x 60/80/100

Materiał	Stal nierdzewna / stal cynkowana
Wysokość (mm)	60 / 80 / 100
Średnica (mm)	8



Blachowkręt

Materiał	Bi-Metal
Długość (mm)	25
Średnica (mm)	6



Nakrętka kołnierzowa M8

Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	8
Średnica (mm)	17,9



Nakrętka kołnierzowa M10

Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	10
Średnica (mm)	21



Nakrętka kwadratowa M8

Materiał	Stal nierdzewna
Szerokość / Wysokość (mm)	13 / 6,5
Średnica (mm)	8




Wpust przesuwny

Materiał	Aluminium
Szerokość / Wysokość (mm)	13 / 10
Długość (mm)	22

**Klema środkowa (surowa, czarna)**


Materiał	Aluminium
Szerokość / Wysokość (mm)	20 / 25
Długość (mm)	50

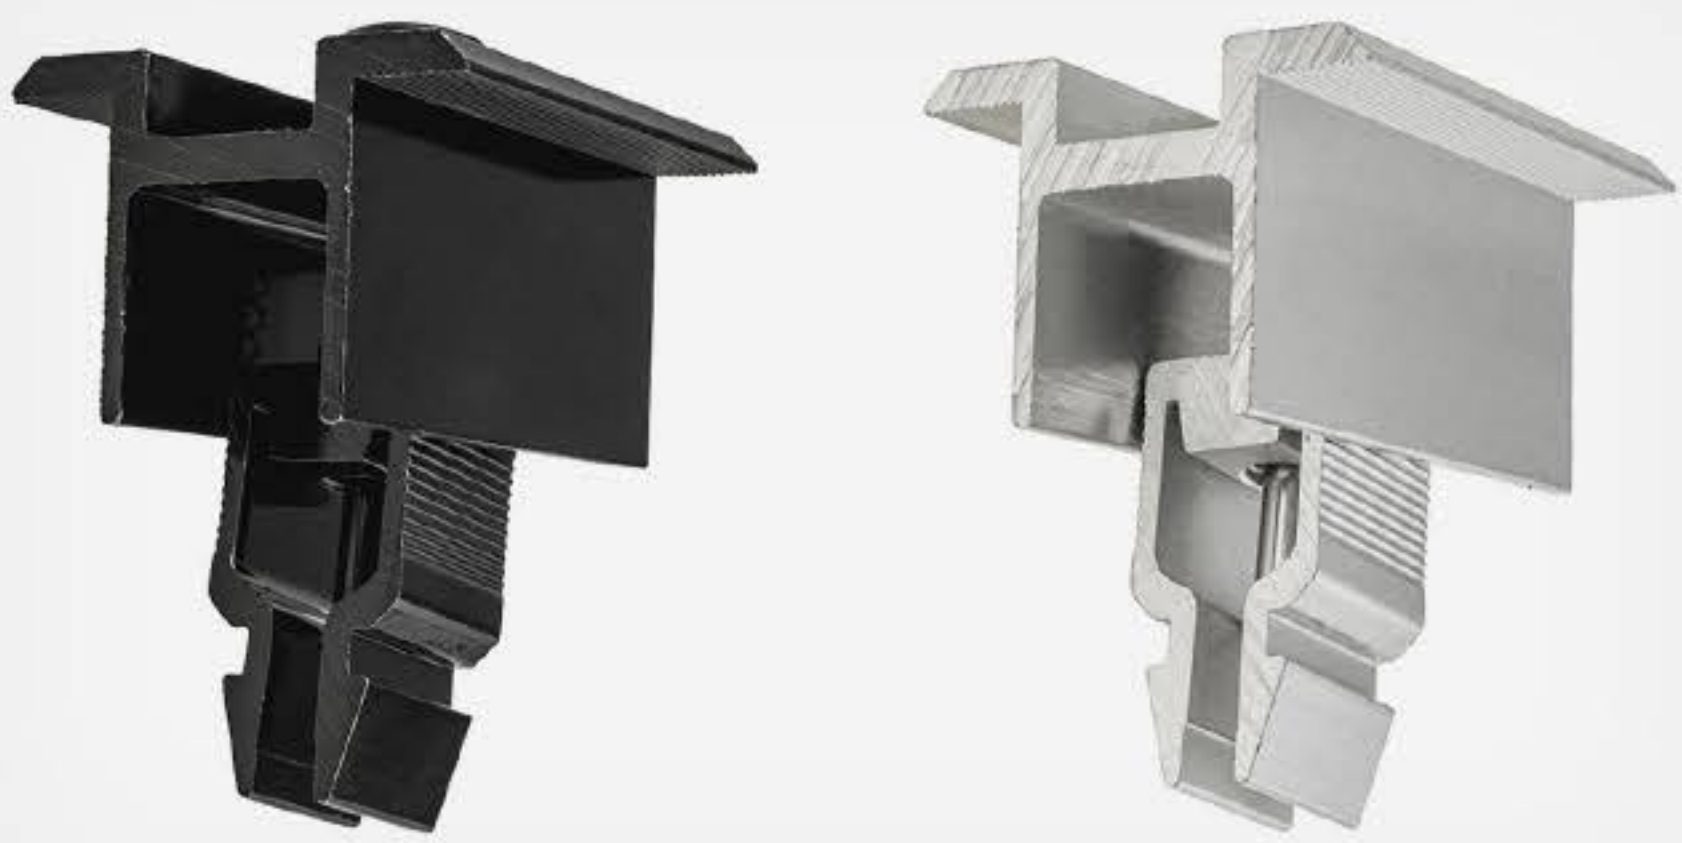**Klema środkowa KLIK (surowa, czarna)**

Materiał	Aluminium
Długość / Szerokość (mm)	50 / 35,5
Wysokość (mm)	23

**Klema końcowa: 30/35 (surowa, czarna)**

Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	33 / 44
Szerokość (mm)	27

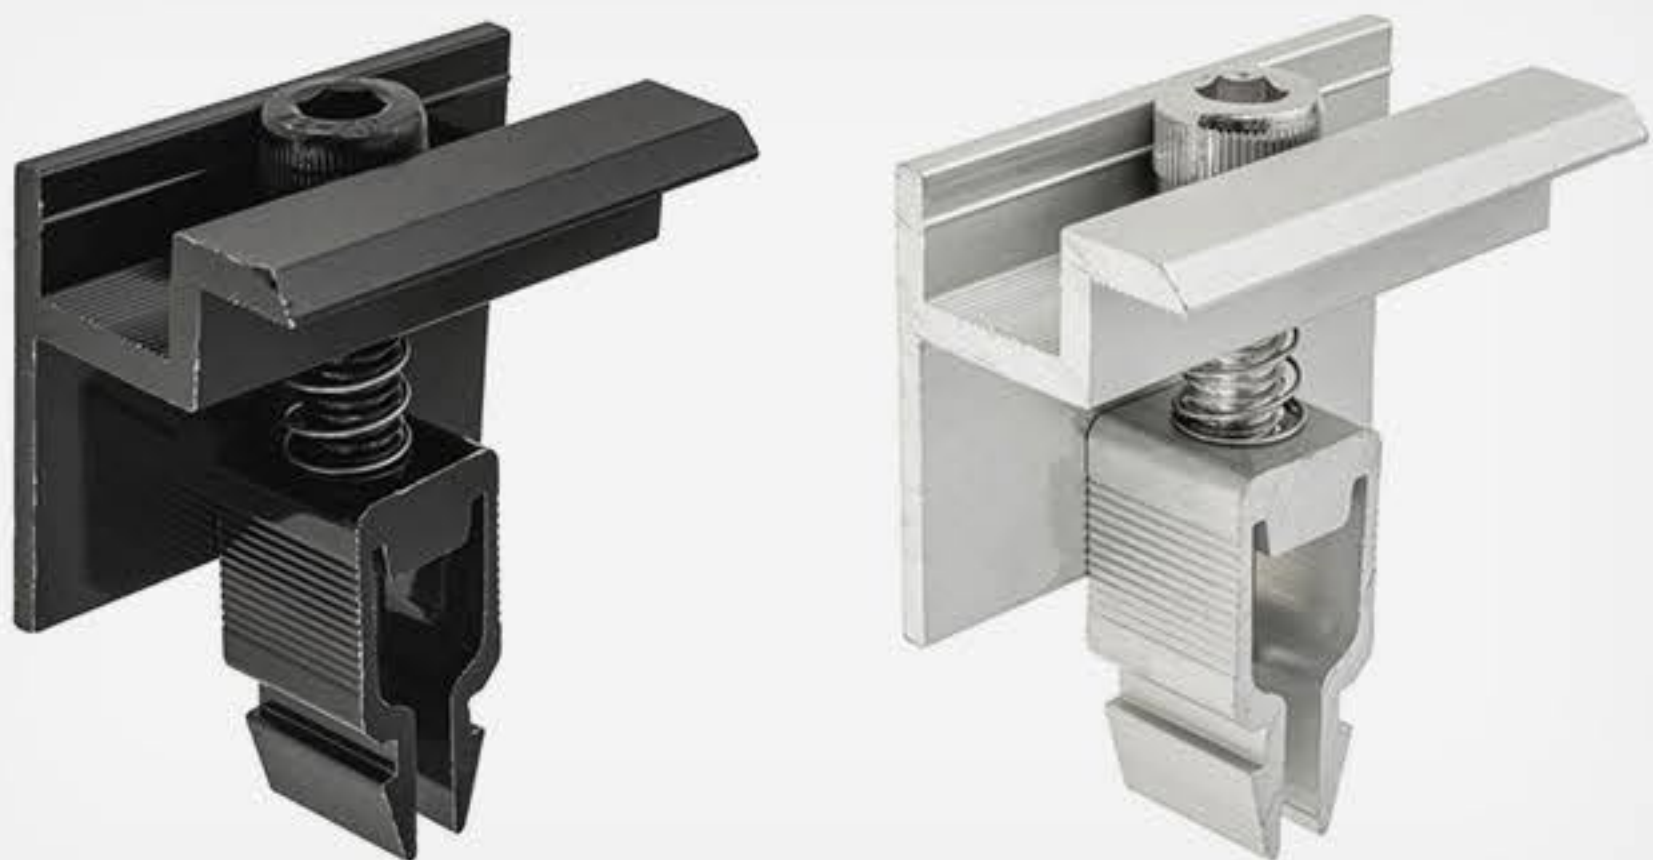**Klema końcowa KLIK: 30/35 (surowa, czarna)**

Materiał	Aluminium
Długość / Szerokość (mm)	50 / 33,5
Wysokość (mm)	43,5

**Łącznik do profili montażowych (surowy, czarny)**

Materiał	Aluminium
Długość / Szerokość (mm)	120 / 45
Wysokość (mm)	25

**Adapter montażowy M10**

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	80 / 30
Grubość (mm)	4



Nasadka plastikowa: 40x40 (szara, czarna)

Materiał	Plastik
Długość / Szerokość (mm)	44
Wysokość (mm)	31



Podkładka uziemiająca

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	40
Wysokość (mm)	6



Uchwyt podwójnie regulowany typu Vario

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	195 / 140
Wysokość (mm)	135-175



Uchwyt do blachy na rąbek

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	90 / 44
Wysokość (mm)	44




Uchwyt do blachy na trapez

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	65
Wysokość (mm)	56



Hak Z z EPDM (regulowany)

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	135 / 75
Wysokość (mm)	45 - 65

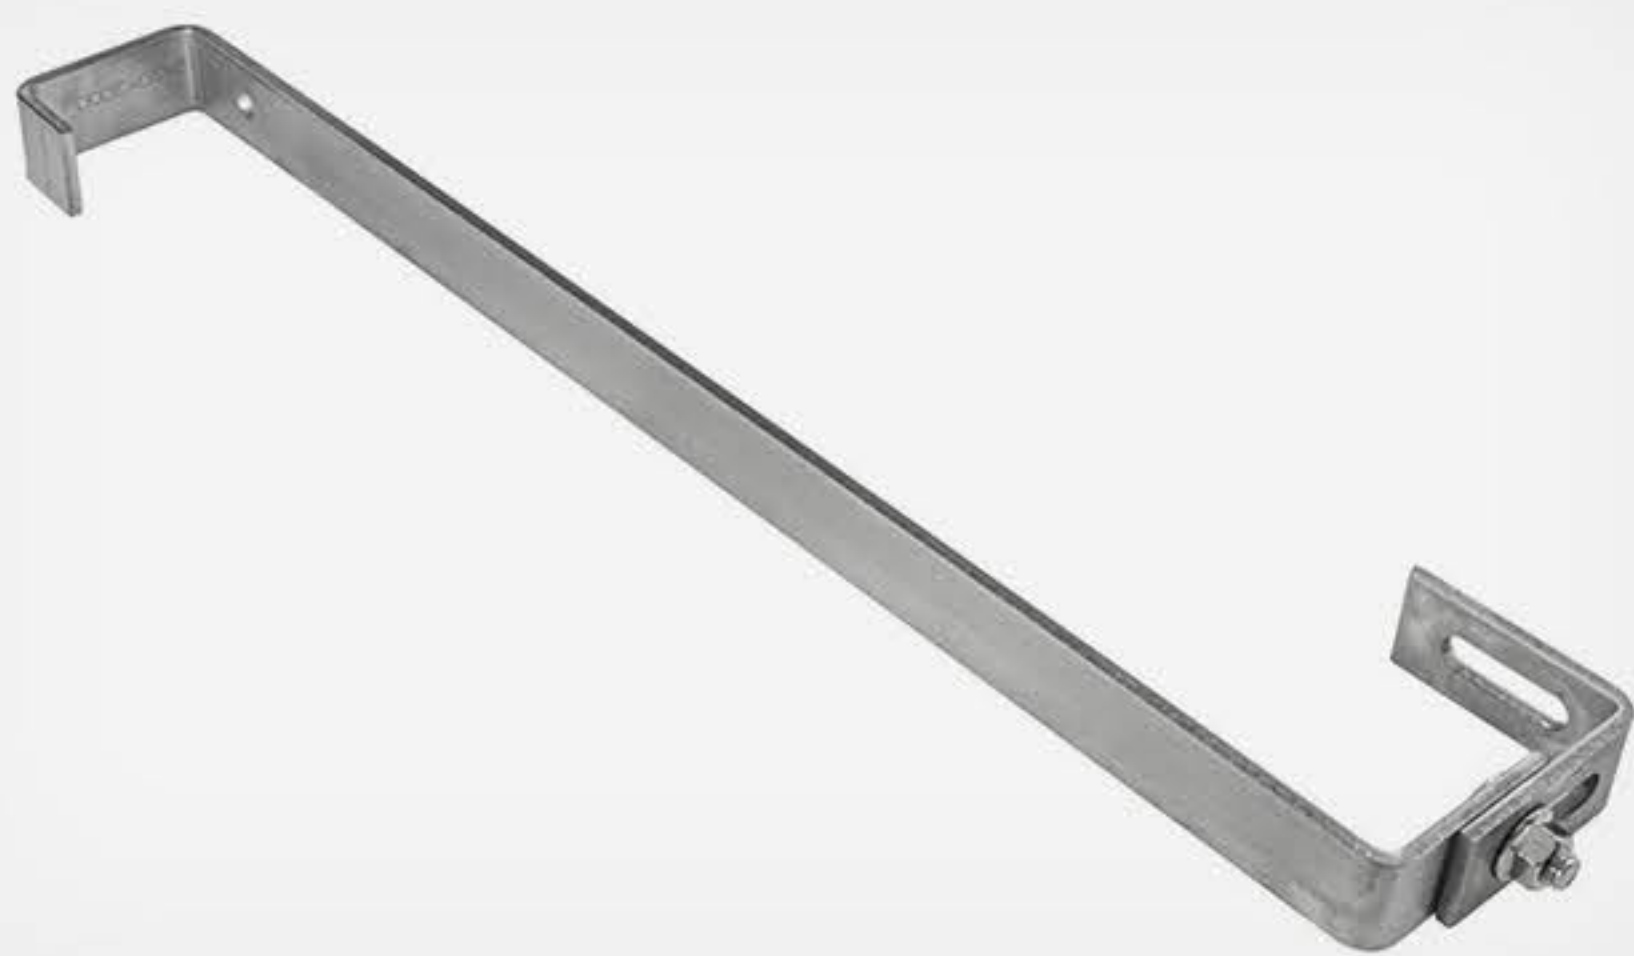


Hak dachowy typu: S – nieregulowany/regulowany

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	470, 520 / 30
Wysokość (mm)	4/5



Uchwyt do karpiówki (regulowany)

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	300 / 30
Wysokość (mm)	70-100

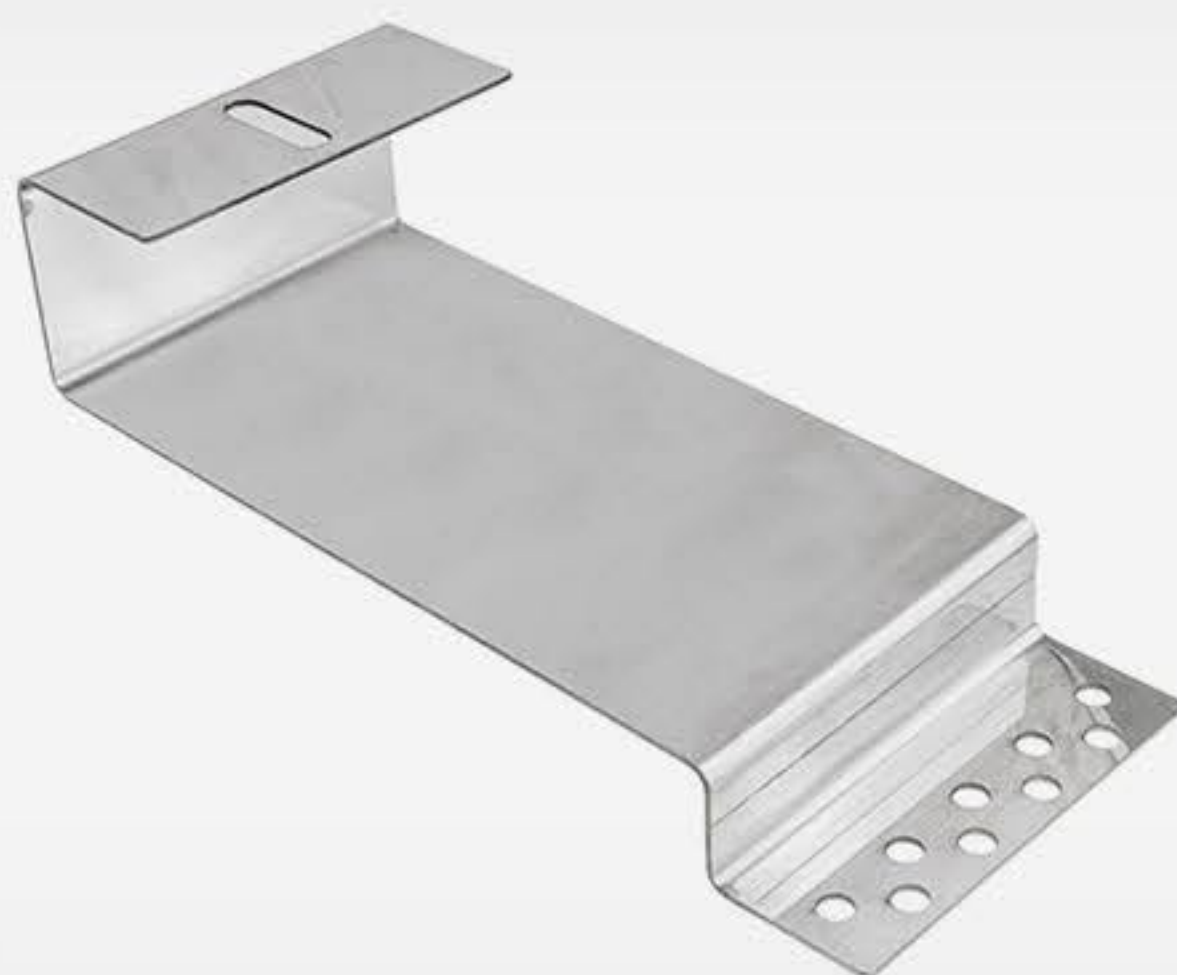


Uchwyt do karpiówki (szeroki)

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	300 / 135
Wysokość (mm)	240



Hak dachowy typu J (regulowany)

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	30x4 mm
Wysokość (mm)	75-105

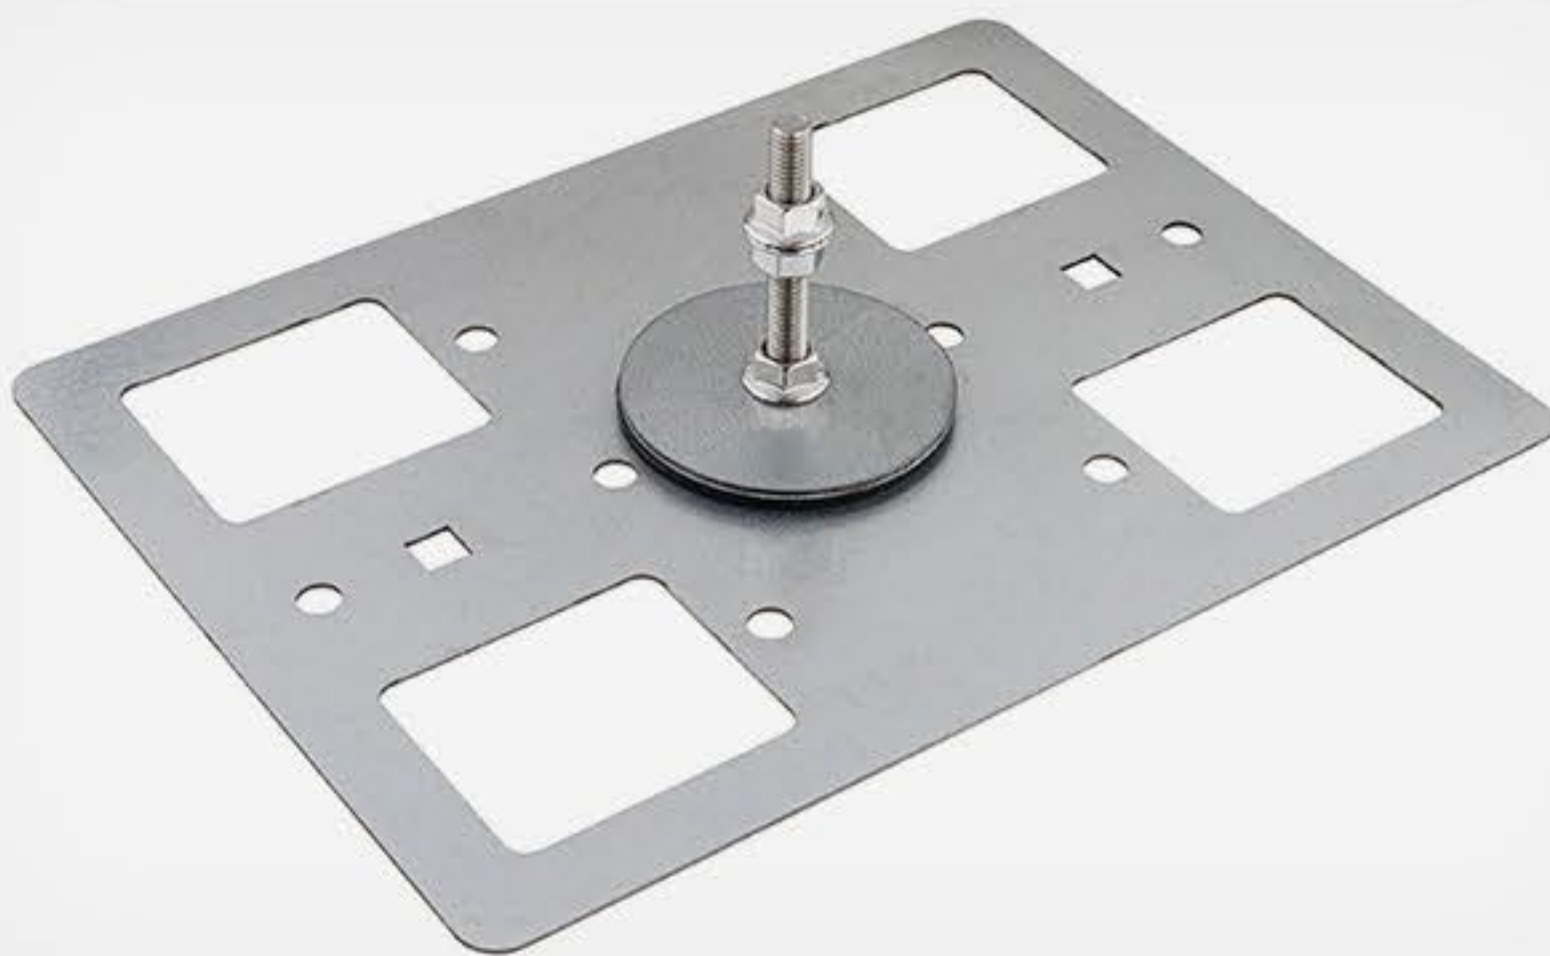

Uchwyt do zgrzewania na papie / membranie (Magnelis)

Wymiary (mm)	300x225x1.5
Zestaw zawiera: płyta montażowa, podkładka dociskowa, podkładka EPDM Ø80, śruba zamkowa M10x80, 3x nakrętka kołnierzowa	



Profil balastowy z EPDM na dach płaski

Materiał	Aluminium 5mm
Długość (mm)	1240 / 324,5mm
Wysokość (mm)	600 / 324,5mm
Kąt nachylenia (stopnie)	15 / 30



Trójkąt poziomy H: 15 / 25 / 35 stopni

Materiał	Aluminium 3/4mm
Długość (mm)	827 / 910 / 967
Szerokość (mm)	40
Wysokość (mm)	290 / 446 / 590
Przeciwprostokątna (mm)	1000




Trójkąt pionowy V: 15 / 25 / 35 stopni

Materiał	Aluminium 3/4mm
Długość (mm)	1318 / 1454 / 1547
Szerokość (mm)	40
Wysokość (mm)	445 / 700 / 935
Przeciwprostokątna (mm)	1600




Konstrukcja balastowa - trójkąt szeroki

Materiał	Magnelis / Stal nierdzewna
Wymiary (mm)	1300x1250x 340
Szerokość (mm)	130
Grubość (mm)	1
Kąt nachylenia (stopnie)	15 / 20

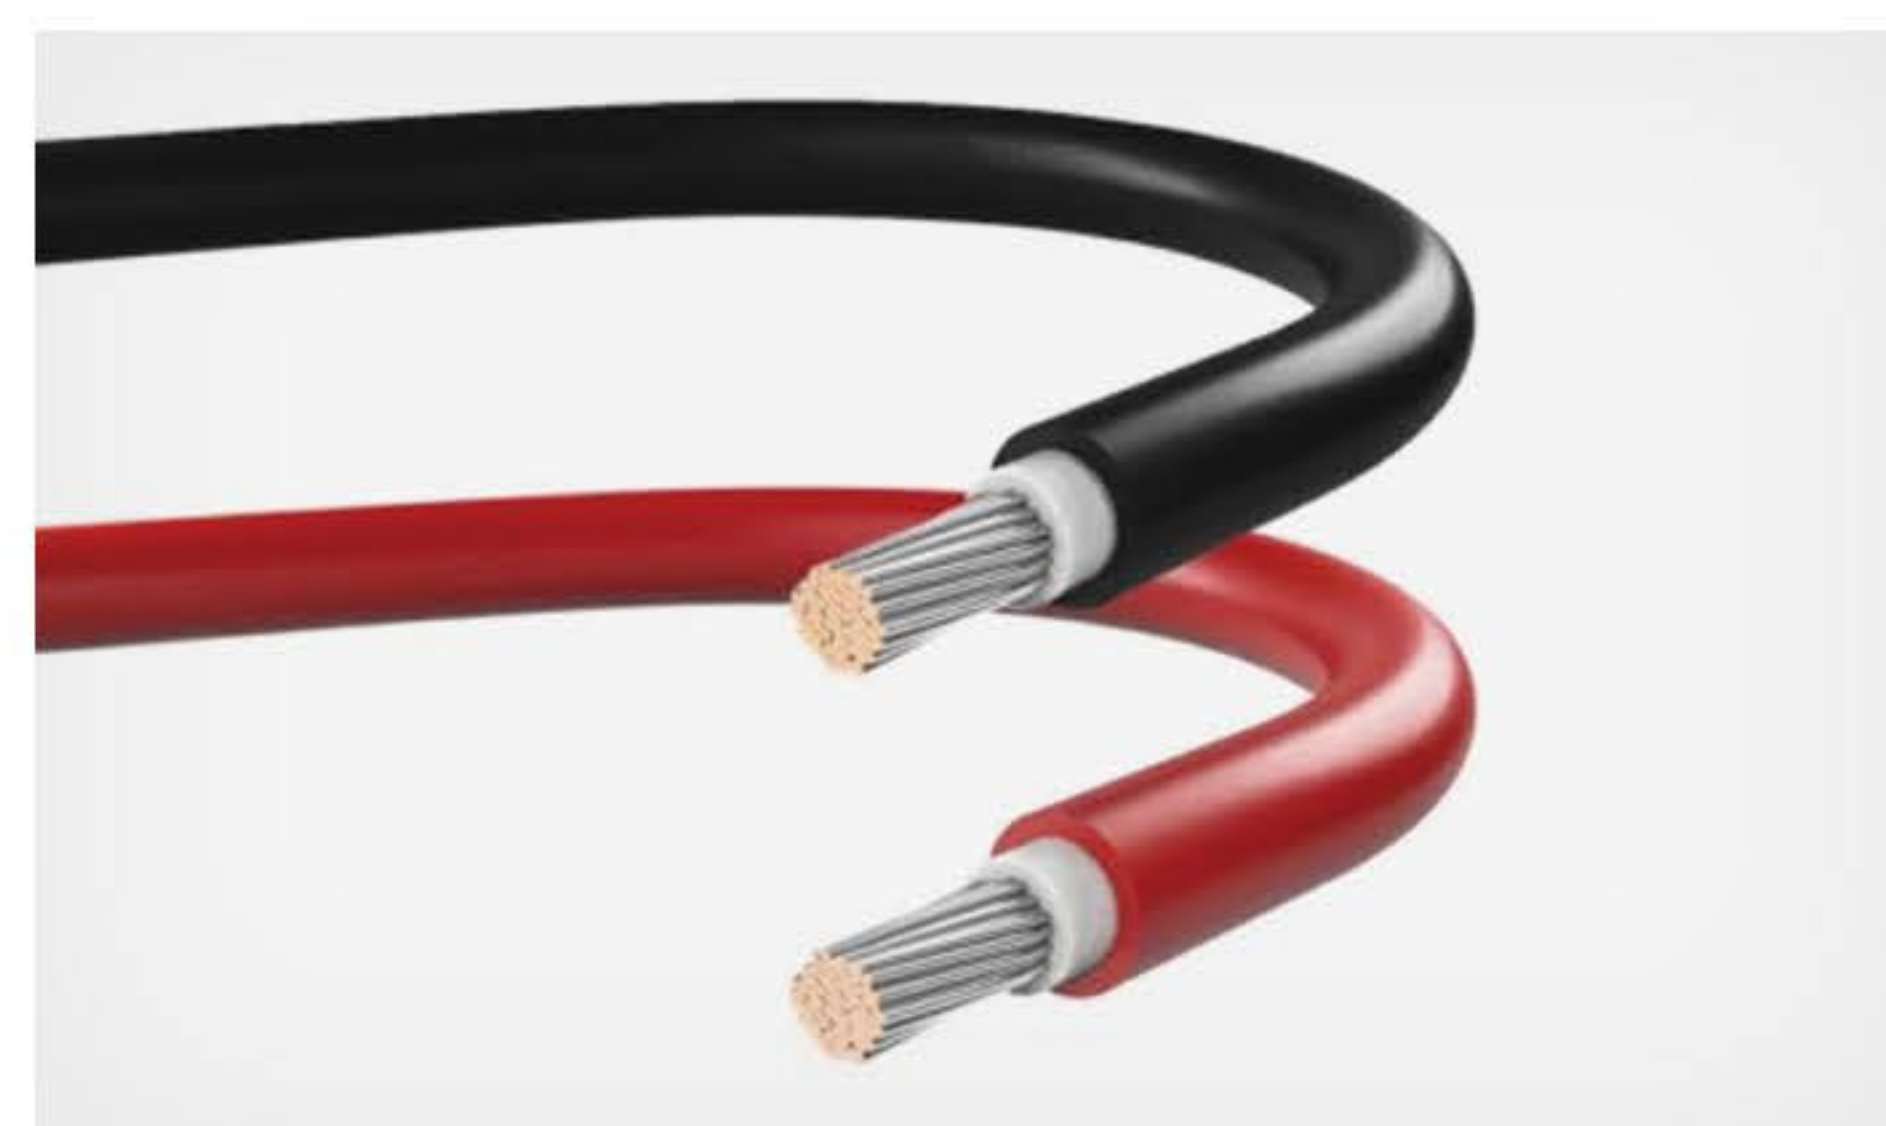

Kabel solarny (4/6mm)

Przekrój żyły (mm ²)	4 / 6
Grubość przewodu (mm)	4 / 6
Kolor	czarny / czerwony

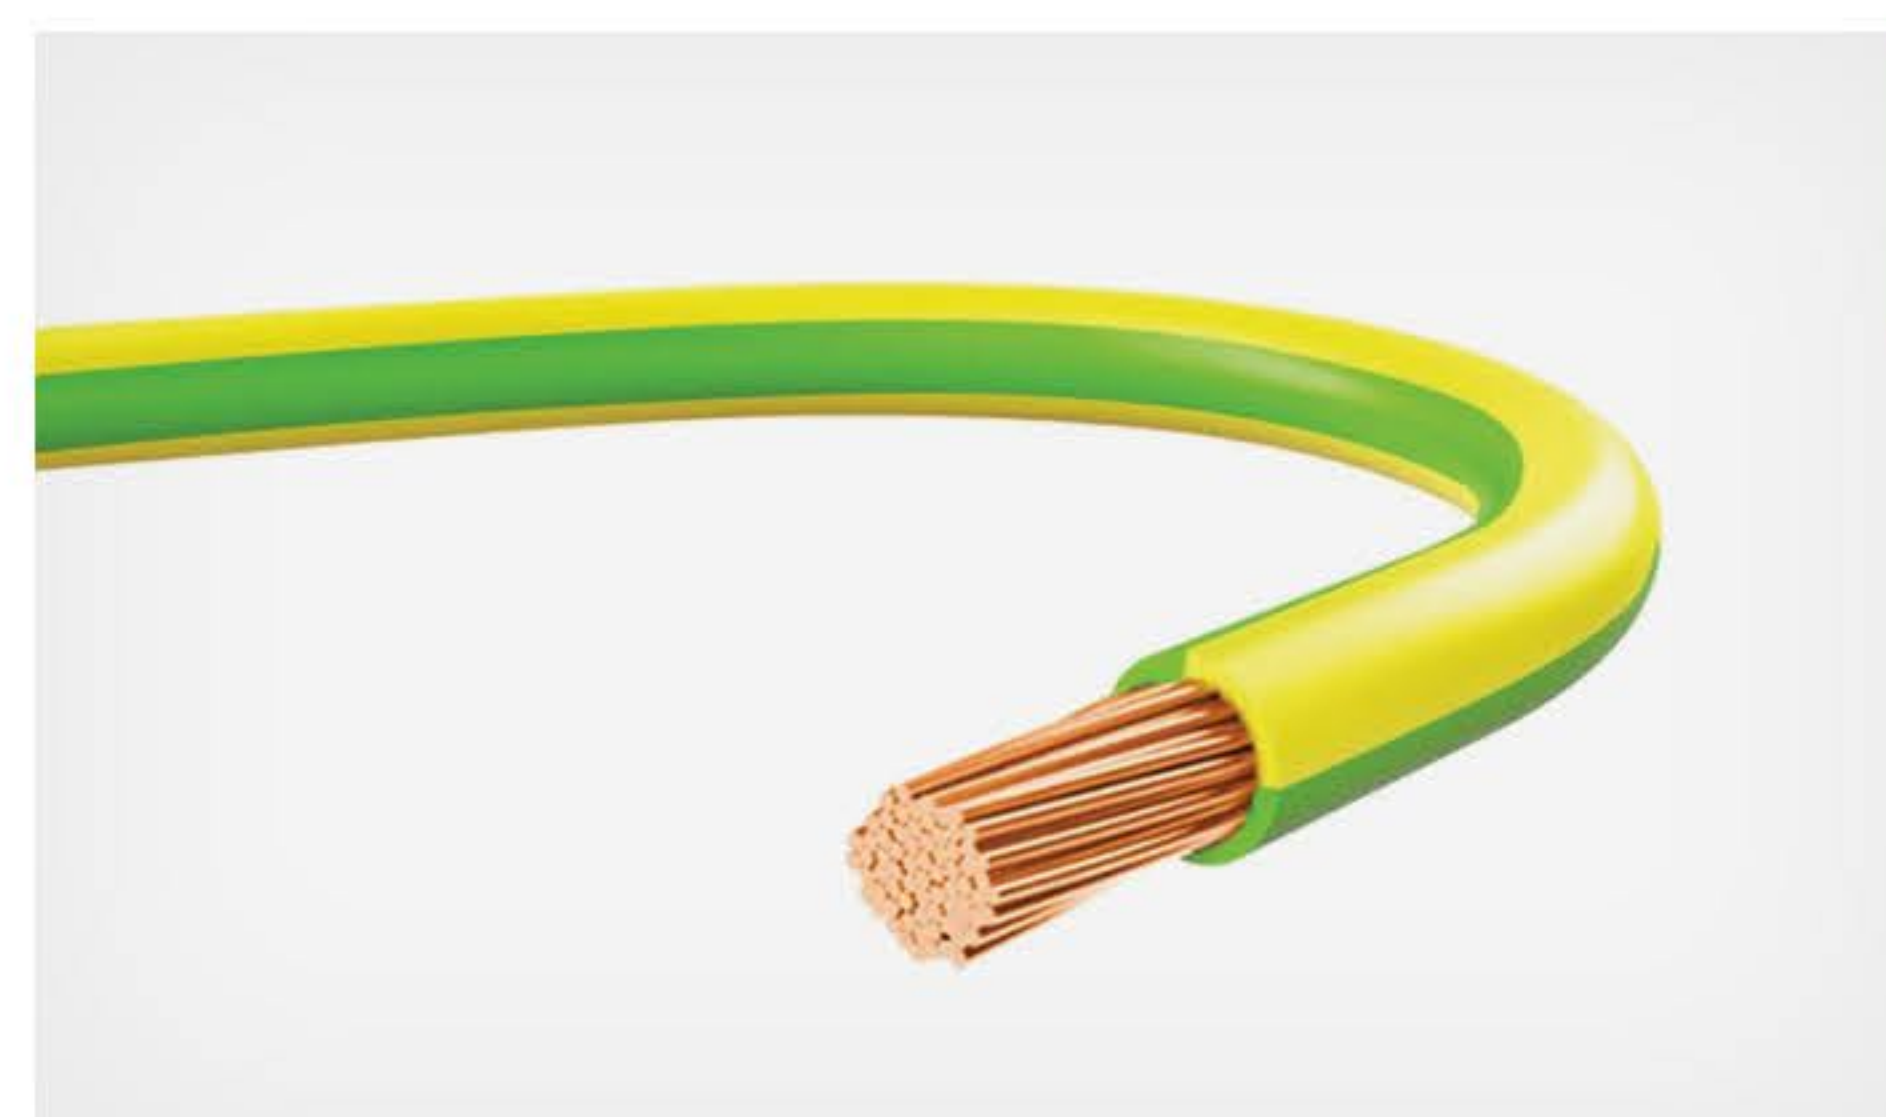

Przewód instalacyjny LGY

Przekrój żyły (mm ²)	16
Napięcie znamionowe UO	450V / 750V
Kolor	zielono-żółty



**SOLAR
MOUNT**
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

KONTAKT



Paweł:
+48 570 343 771



Konrad:
+48 797 021 367

**Pytania, porady i wsparcie pozakupowe.
Zapraszamy!**



E-mail:
info@solarmount.pl



Adres:
**ul. Zaciszańska 18C,
42-202 Częstochowa
Polska**



WWW:
solarmount.pl