



**SOLAR
MOUNT**
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

KATALOG PRODUKTÓW 2026

KONSTRUKCJE GRUNTOWE / CARPORTY
PROFILE ALUMINIOWE / ELEMENTY MONTAŻOWE

solarmount.pl

Konstrukcje dwupodporowe

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie gruntowych konstrukcji fotowoltaicznych, które stanowią solidną podstawę dla instalacji paneli słonecznych na powierzchni ziemi.

Nasze konstrukcje są idealnym rozwiązaniem dla dużych farm fotowoltaicznych oraz innych inwestycji, które wymagają wykorzystania przestronnych terenów.



Konstrukcja dwupodporowa – 3 panele poziomo

Materiał	Stal-magnelis
Układ paneli	Poziomy
Kąt	30 stopni



Konstrukcja dwupodporowa – 2 panele pionowo

Materiał	Stal-magnelis
Układ paneli	Pionowy
Kąt	30 stopni

Carporty fotowoltaiczne to innowacyjne zadaszenia dla samochodów, wyposażone w panele słoneczne, które produkują energię elektryczną.

Stanowią połączenie funkcjonalnej ochrony pojazdu przed warunkami atmosferycznymi z ekologicznym źródłem prądu. To idealne rozwiązanie dla domów i firm, które chcą obniżyć rachunki za energię i zwiększyć niezależność energetyczną.



Carport - konstrukcja jednopodporowa

Materiał	Aluminium / Stal magnelis
Układ paneli	Pionowy / Poziomy
Kąt	10 stopni
Montaż	Kotwiowy
Orientacja	Południe
Liczba modułów	15



Carport - konstrukcja dwupodporowa

Materiał	Aluminium / Stal magnelis
Układ paneli	Pionowy / Poziomy
Kąt	10 stopni
Montaż	Kotwiowy
Orientacja	Południe
Liczba modułów	15



Carport - konstrukcja dwupodporowa typ 2

Materiał	Aluminium / Stal magnelis
Układ paneli	Pionowy / Poziomy
Kąt	10 stopni
Montaż	Kotwiowy
Orientacja	Południe
Liczba modułów	15

• System na dach skośny – Blachodachówka



Dwugwint M10 z EPDM



Adapter montażowy M10



Nakrętka kołnierzowa M10



Profil 40x40



śruba sześciokątna

Nakrętka kwadrat M8



Śruba M10x25



Wariant montażowy A

Profil 40x40



śruba młotkowa

Śruba młotkowa M10x25



Wpust z kulką M8



Wariant montażowy B

Śruba imbus M8x*



Podkładka sprężysta M8



Klema końcowa*



Klema środkowa*



Nasadka plastik 40x40



LP	Opis	Materiał
1	Profil montażowy *	AL 6060 T6
2	Dwugwint M10	A2
3	Adapter montażowy M10	A2
4	Klema końcowa **	AL 6060 T6
5	Klema środkowa **	AL 6060 T6
6	Śruba imbus M8x**	A2
7	Podkładka sprężysta M8	A2
8	Nakrętka kwadratowa M8	A2
9	Wpust przesuwny z kulką	AL 6060 T6
10	Śruba 6-kąt M10x25	A2
11	Śruba młotkowa M10x25	A2
12	Nakrętka kołnierzowa M10	A2
13	Nasadka plastikowa 40x40	ABS

* profile w wariantach montażowych A i B

** dł. śrub i wysokość klem należy dobrać do grubości panela



Śruba imbus M8x**



M8X35 / M8X40 / M8X45

Podkładka sprężysta M8



Nakrętka kwadrat M8



Wkręt samowiercący



LP	Opis	Materiał
1	Profil trapezowy *	AL 6060 T6
2	Klema końcowa **	AL 6060 T6
3	Klema środkowa **	AL 6060 T6
4	Śruba imbus M8x**	A2
5	Nakrętka kwadratowa M8	A2
6	Podkładka sprężysta M8	A2
7	Wkręt samowiercący Bi-Metal	A2
8	Pianka	EPDM

* profile trapezowe występują w wariantach: T40, T60, T70, T100
** długość śrub i wysokość klem należy dobrać do grubości panela

Profile trapezowe L= 330mm / Podklejone od spodu pianką EPDM / Możliwość cięcia na dowolną długość



Mostek T40



Mostek T60



Mostek T70



Mostek T100

Klemy końcowe L= 50mm



h = 30mm / h = 35mm / h = 40mm

Klemy środkowe L= 50mm



• System na dach skośny – Dachówka ceramiczna



Uchwyt Vario
(podwójnie regulowany)

Wkręt do drewna M8

Nakrętka kołnierkowa M10



Profil 40x40

Nakrętka kwadrat M8

Śruba M10x25



śruba sześciokątna

Wariant montażowy A

Profil 40x40

Śruba młotkowa M10x25

Wpust z kulką M8



śruba młotkowa

Wariant montażowy B

LP	Opis	Materiał
1	Profil montażowy *	AL 6060 T6
2	Uchwyt Vario	A2
3	Wkręt do drewna TCS M8	A2
4	Klema końcowa **	AL 6060 T6
5	Klema środkowa **	AL 6060 T6
6	Śruba imbus M8x**	A2
7	Podkładka sprężysta M8	A2
8	Nakrętka kwadratowa M8	A2
9	Wpust przesuwny z kulką	AL 6060 T6
10	Śruba 6-kąt M10x25	A2
11	Śruba młotkowa M10x25	A2
12	Nakrętka kołnierkowa M10	A2
13	Nasadka plastikowa 40x40	ABS

* profile w wariantach montażowych A i B
** dł. śrub i wysokość klem należy dobrać do grubości panela

Śruba imbus M8x*

Podkładka sprężysta M8

Klema końcowa*

Klema środkowa*

Nasadka plastik 40x40





Uchwyt typu J
(regulowany)



Wkręt do drewna M8



Nakrętka kołnierkowa M10



Profil 40x40



śruba sześciokątna

Nakrętka kwadrat M8



Śruba M10x25



Wariant montażowy A

Profil 40x40



śruba młotkowa

Śruba młotkowa M10x25



Wpust z kulką M8



Wariant montażowy B

Śruba imbus M8x*



Podkładka sprężysta M8



Klema końcowa*



Klema środkowa*



Nasadka plastik 40x40



LP	Opis	Materiał
1	Profil montażowy *	AL 6060 T6
2	Uchwyt typu J	A2
3	Wkręt do drewna TCS M8	A2
4	Klema końcowa **	AL 6060 T6
5	Klema środkowa **	AL 6060 T6
6	Śruba imbus M8x**	A2
7	Podkładka sprężysta M8	A2
8	Nakrętka kwadratowa M8	A2
9	Wpust przesuwny z kulką	AL 6060 T6
10	Śruba 6-kąt M10x25	A2
11	Śruba młotkowa M10x25	A2
12	Nakrętka kołnierkowa M10	A2
13	Nasadka plastikowa 40x40	ABS


* profile w wariantach montażowych A i B

** dł. śrub i wysokość klemy należy dobrać do grubości panela

• System na dach skośny – Dachówka karpiówka



Uchwyt dokrokiowy

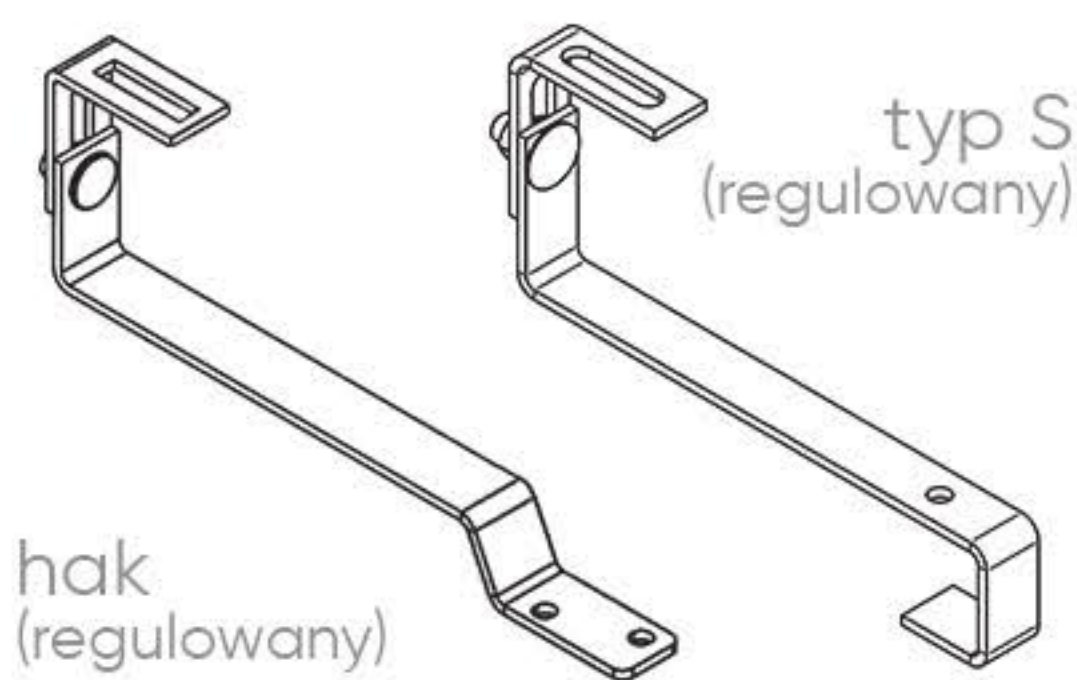

Wkręt do drewna M8



Nakrętka kołnierzowa M10



Profil 40x40



śruba sześciokątna

Nakrętka kwadrat M8



Śruba M10x25



Wariant montażowy A

Profil 40x40



śruba młotkowa

Śruba młotkowa M10x25



Wpust z kulką M8



Wariant montażowy B

LP	Opis	Materiał
1	Profil montażowy *	AL 6060 T6
2	Uchwyt typu S	A2
3	Wkręt do drewna TCS M8	A2
4	Klema końcowa **	AL 6060 T6
5	Klema środkowa **	AL 6060 T6
6	Śruba imbus M8x**	A2
7	Podkładka sprężysta M8	A2
8	Nakrętka kwadratowa M8	A2
9	Wpust przesuwny z kulką	AL 6060 T6
10	Śruba 6-kąt M10x25	A2
11	Śruba młotkowa M10x25	A2
12	Nakrętka kołnierzowa M10	A2
13	Nasadka plastikowa 40x40	ABS

* profile w wariantach montażowych A i B

** dł. śrub i wysokość klem należy dobrać do grubości panela

Śruba imbus M8x*



Podkładka sprężysta M8



Klema końcowa*



Klema środkowa*



Nasadka plastik 40x40





Uchwyt na rąbek



Nakrętka kołnierzowa M10



Profil 40x40



śruba sześciokątna

Nakrętka kwadrat M8



Śruba M10x25



Wariant montażowy A

Profil 40x40



śruba młotkowa

Śruba młotkowa M10x25



Wpust z kulką M8



Wariant montażowy B

LP	Opis	Materiał
1	Profil montażowy *	AL 6060 T6
2	Uchwyt na rąbek	A2
3	Klema końcowa **	AL 6060 T6
4	Klema środkowa **	AL 6060 T6
5	Śruba imbus M8x**	A2
6	Podkładka sprężysta M8	A2
7	Nakrętka kwadratowa M8	A2
8	Wpust przesuwny z kulką	A2
9	Śruba 6-kąt M10x25	A2
10	Śruba młotkowa M10x25	A2
11	Nakrętka kołnierzowa M10	A2
12	Nasadka plastikowa 40x40	ABS

* profile w wariantach montażowych A i B

** dł. śrub i wysokość klem należy dobrać do grubości panela

Śruba imbus M8x*



Podkładka sprężysta M8



Klema końcowa*



Klema środkowa*



Nasadka plastik 40x40





Uchwyt trapezowy

Wkręt samowiercący

Nakrętka kołnierzowa M10



Profil 40x40

Nakrętka kwadrat M8

Śruba M10x25



śruba sześciokątna

Wariant montażowy A

Profil 40x40

Śruba młotkowa M10x25

Wpust z kulką M8



śruba młotkowa

Wariant montażowy B

LP	Opis	Materiał
1	Profil montażowy *	AL 6060 T6
2	Uchwyt na blachy trapezowe	A2
3	Klema końcowa **	AL 6060 T6
4	Klema środkowa **	AL 6060 T6
5	Śruba imbus M8x**	A2
6	Podkładka sprężysta M8	A2
7	Nakrętka kwadratowa M8	A2
8	Wpust przesuwny z kulką	A2
9	Śruba 6-kąt M10x25	A2
10	Śruba młotkowa M10x25	A2
11	Nakrętka kołnierzowa M10	A2
12	Nasadka plastikowa 40x40	ABS

* profile w wariantach montażowych A i B
** dł. śrub i wysokość klem należy dobrać do grubości panela

Śruba imbus M8x*


Podkładka sprężysta M8

Klema końcowa*

Klema środkowa*

Nasadka plastik 40x40



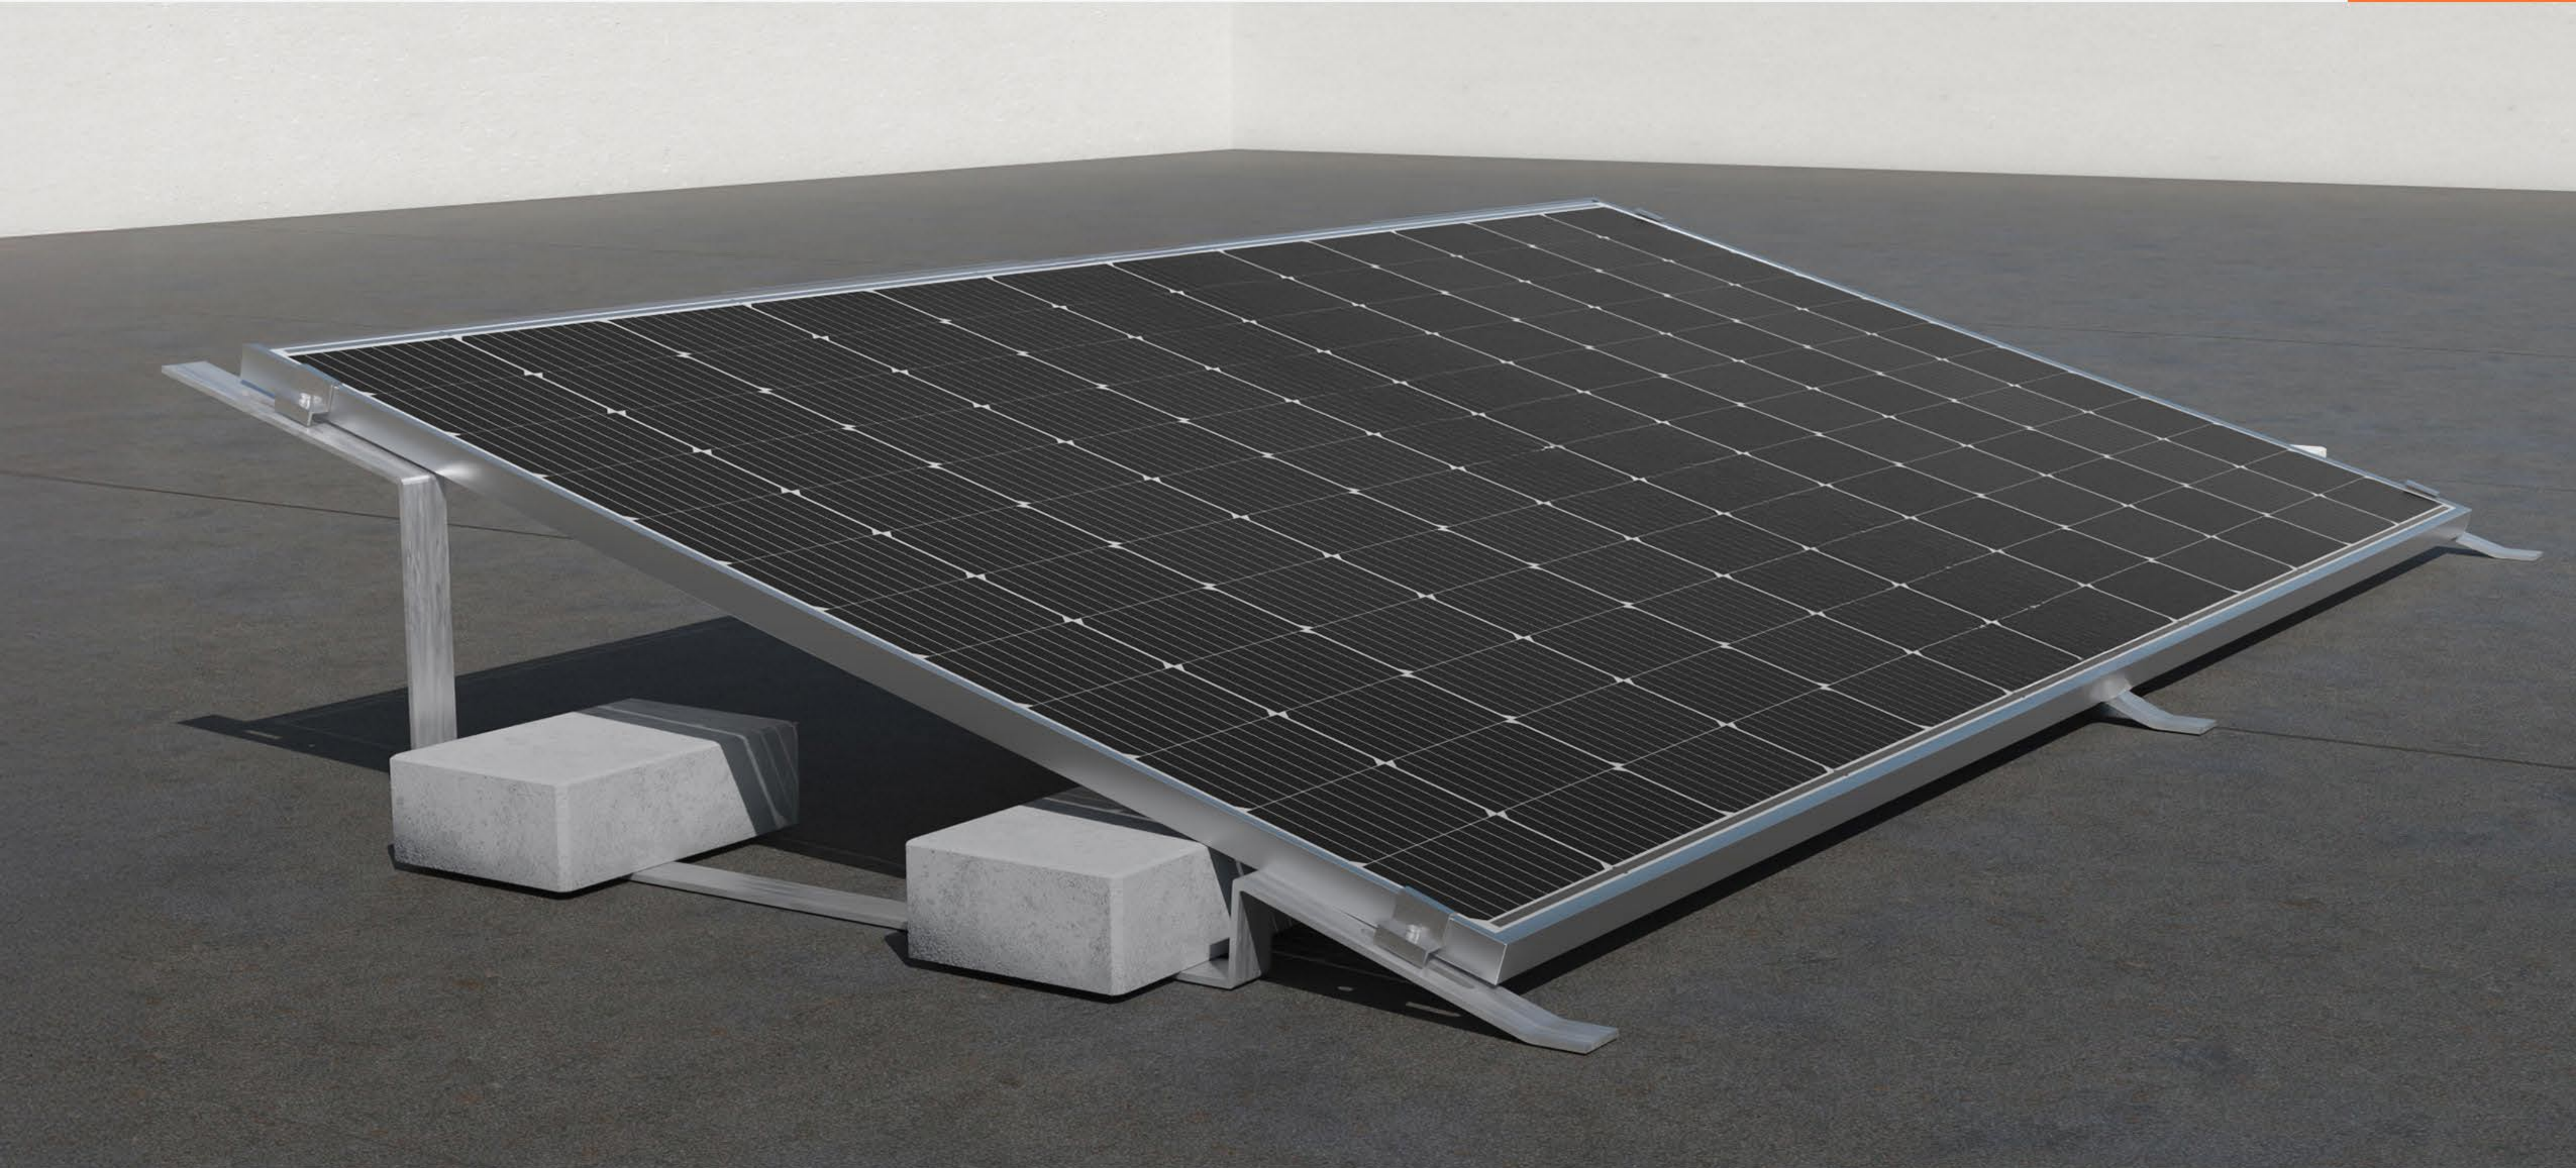

Uchwyt balastowy (podklejony pianką EPDM)



LP	Opis	Materiał
1	Uchwyt balastowy	AL 6060 T6
2	Klema końcowa **	AL 6060 T6
3	Śruba imbus M8x**	A2
4	Nakrętka kołnierzowa M8	A2
5	Podkładka sprężysta M8	A2
6	Bloczek betonowy**	BETON

* długość śrub i wysokość klem należy dobrać do grubości panela
** bloczki betonowe nie wchodzą do zestawu, do kupienia oddzielnie

Śruba imbusowe



M8X35 / M8X40 / M8X45

Nakrętka kołnierzowa M8



Podkładka sprężysta M8




Klemy końcowe L= 50mm



h = 30mm / h = 35mm / h = 40mm

Klemy środkowe L= 50mm



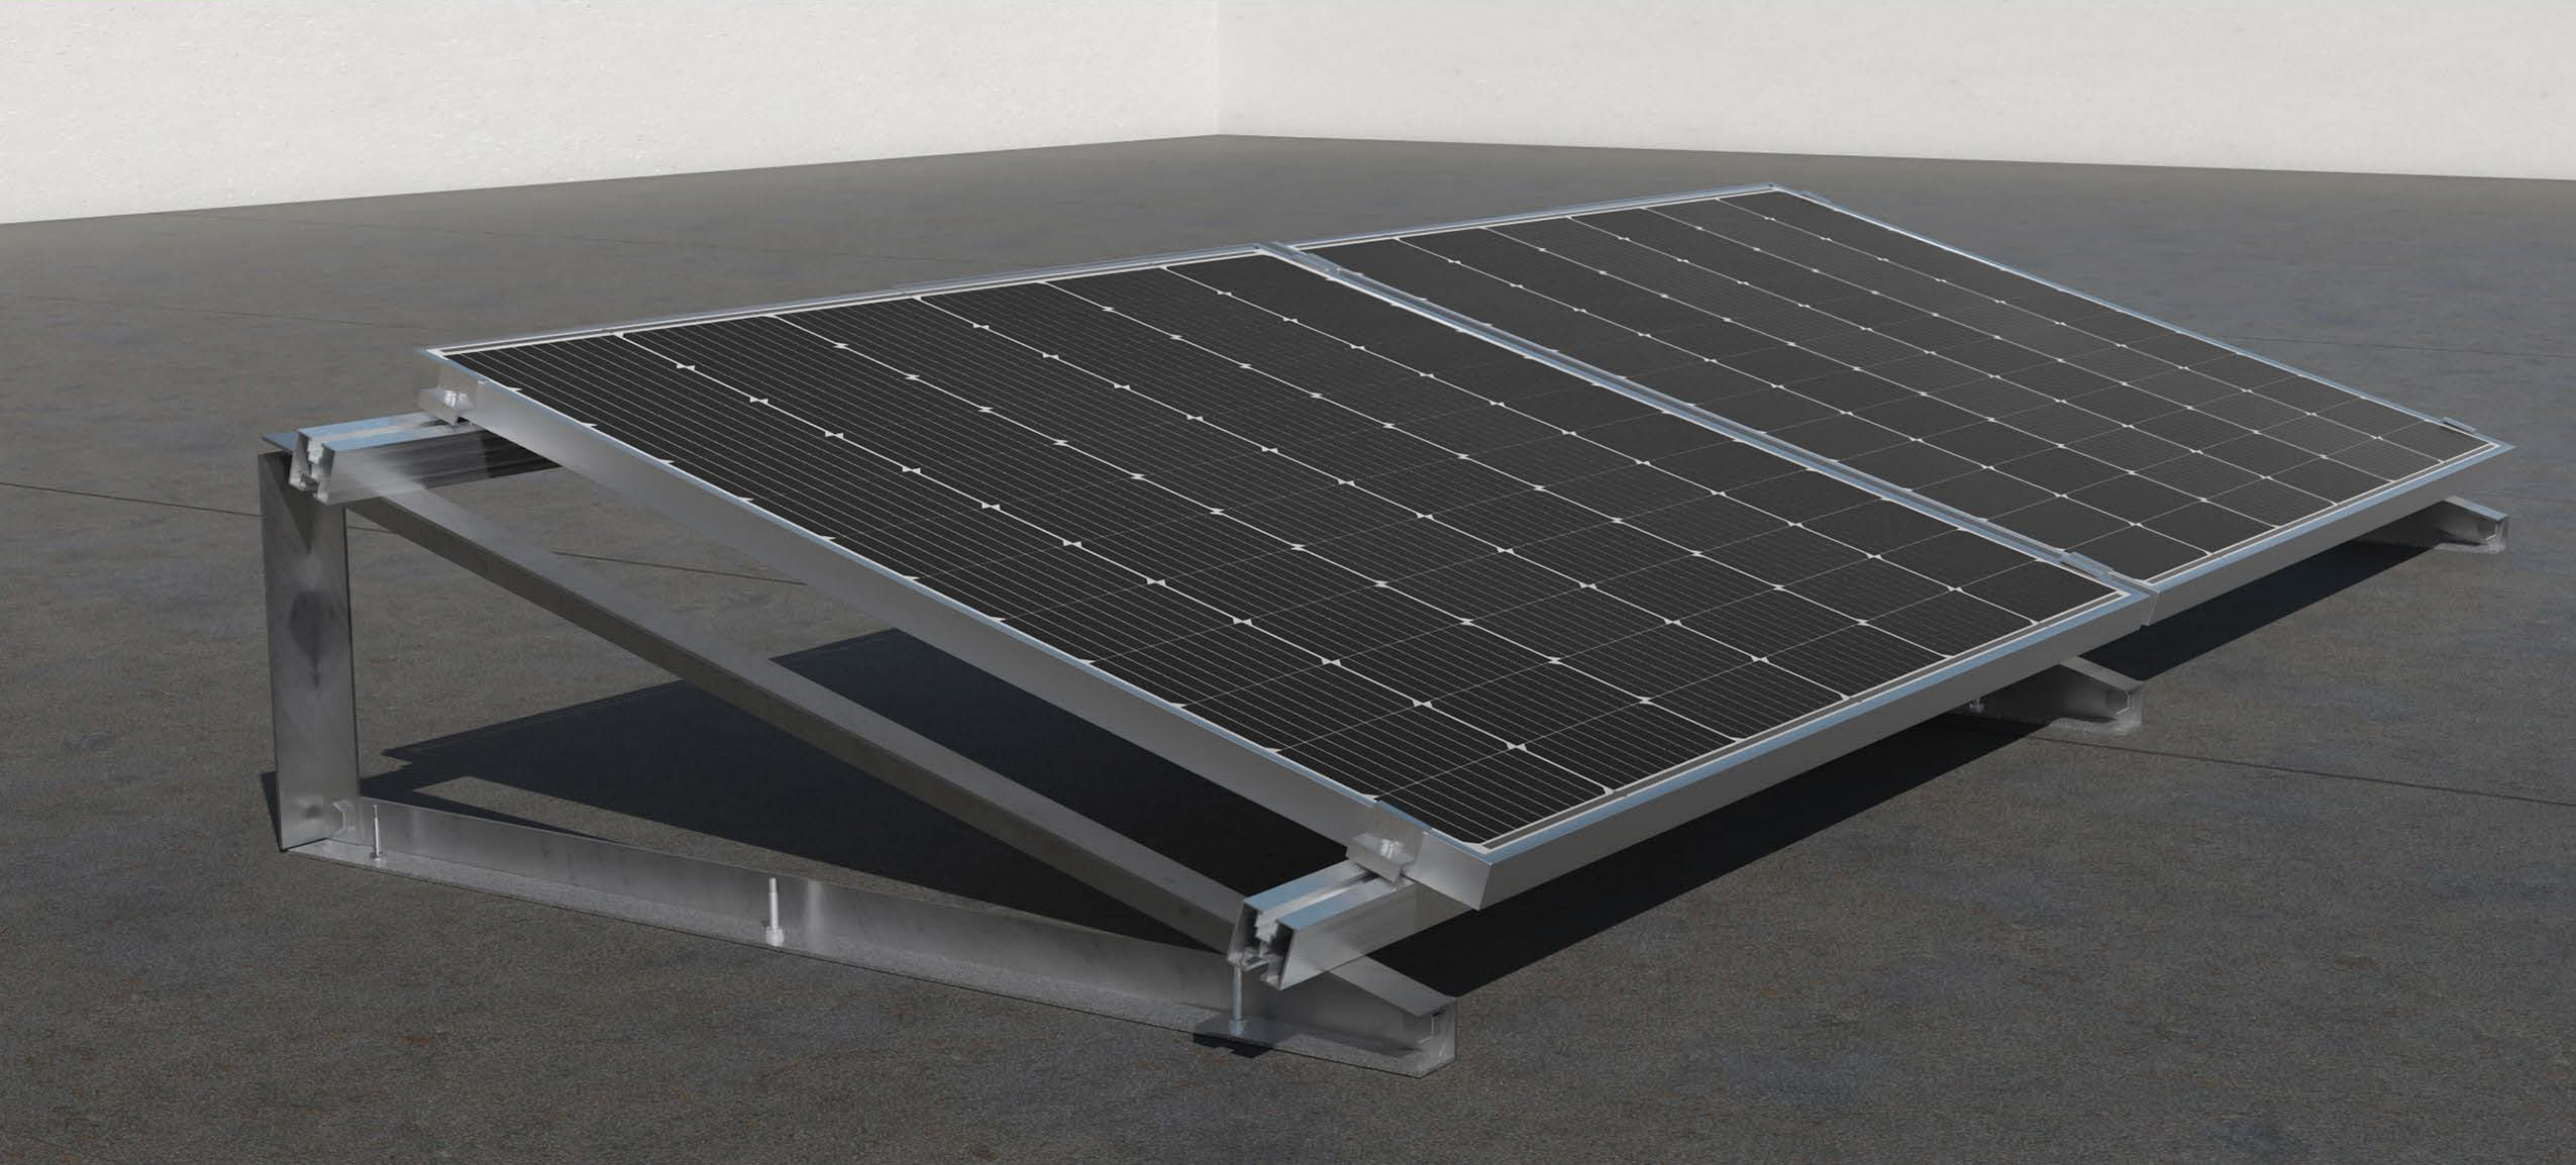

Trójkąt 15° / 35°

Kątownik

Nakrętka kołnierkowa M10

Profil 40x40

Nakrętka kwadrat M8

Śruba M10x25

śruba sześciokątna

Wariant montażowy A

Profil 40x40

Śruba młotkowa M10x25

Wpust z kulką M8

śruba młotkowa

Wariant montażowy B

LP	Opis	Materiał
1	Profil montażowy *	AL 6060 T6
2	Trójkąt 15° / 35°	AL 6060 T6
3	Kątownik 3mm	AL 6060 T6
4	Klema końcowa **	AL 6060 T6
5	Klema środkowa **	AL 6060 T6
6	Śruba imbus M8x**	A2
7	Podkładka sprężysta M8	A2
8	Nakrętka kwadratowa M8	A2
9	Wpust przesuwny z kulką	AL 6060 T6
10	Śruba 6-kąt M10x25	A2
11	Śruba młotkowa M10x25	A2
12	Nakrętka kołnierkowa M10	A2
13	Nasadka plastikowa 40x40	ABS

* profile w wariantach montażowych A i B
** dł. śrub i wysokość klem należy dobrać do grubości panela


Śruba imbus M8x*


Podkładka sprężysta M8

Klema końcowa*

Klema środkowa*

Nasadka plastik 40x40

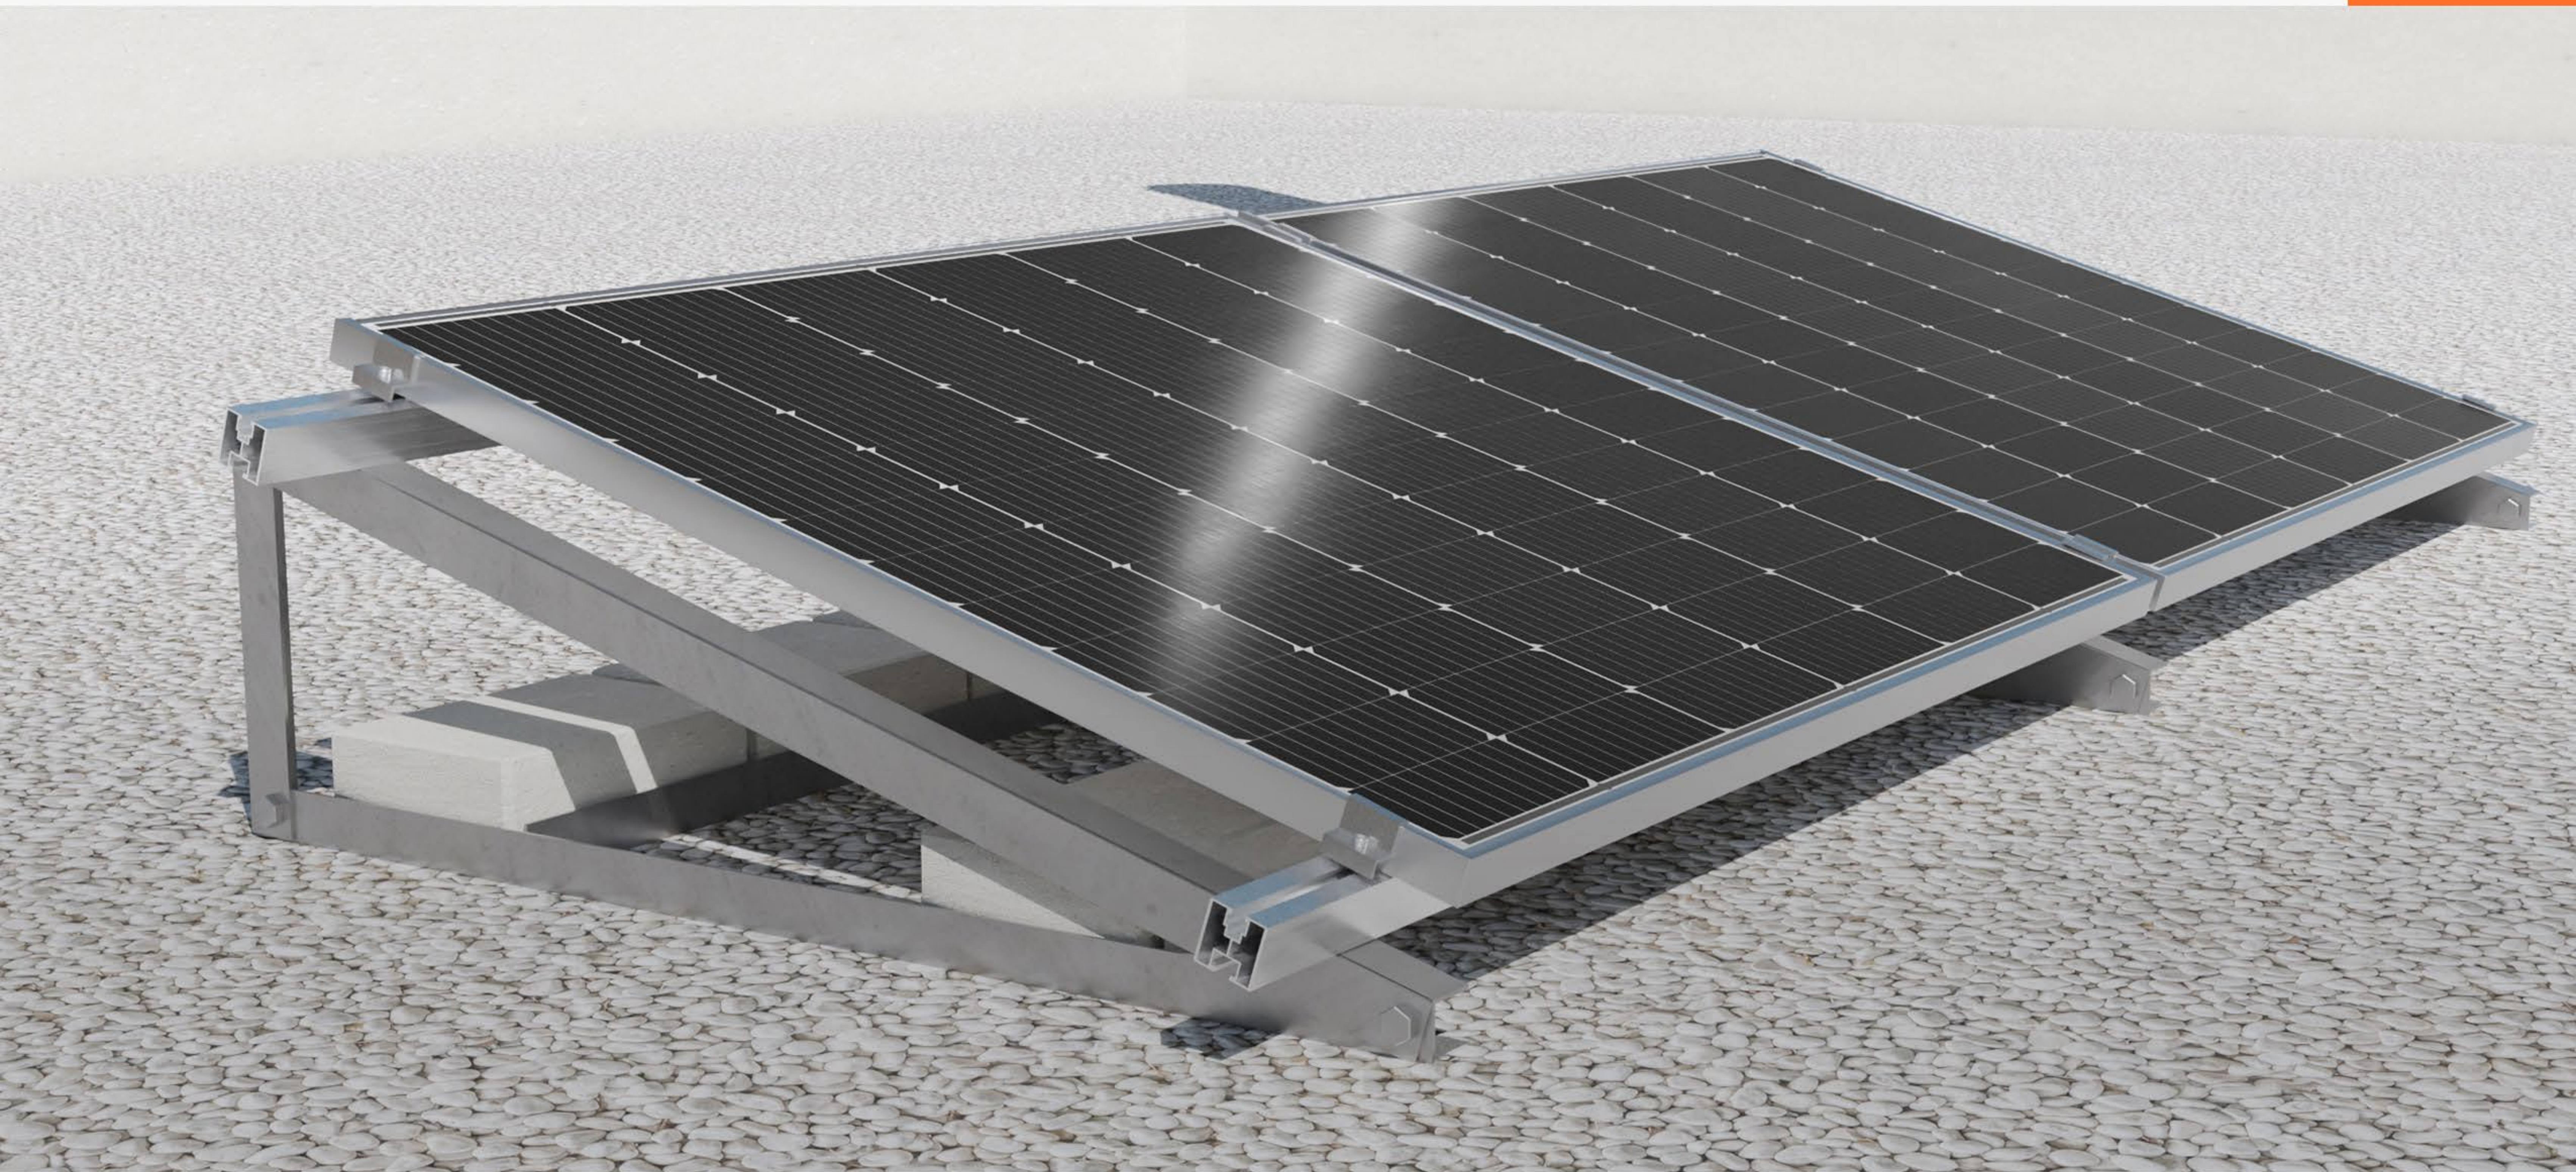


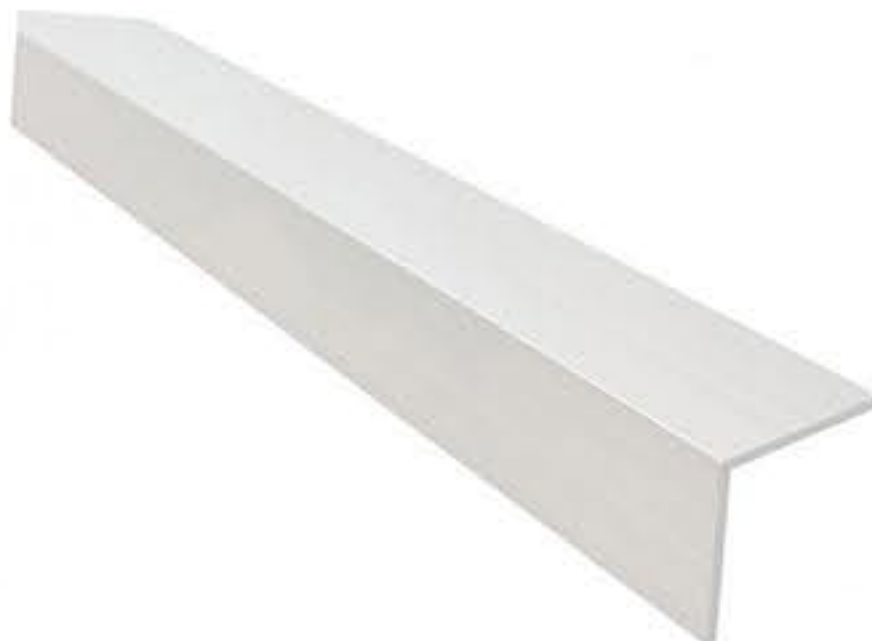Trójkąt 15° / 35°	Kątownik	Nakrętka kołnierzowa M10
		
Profil 40x40	Nakrętka kwadrat M8	Śruba M10x25
 śruba sześciokątna		
Wariant montażowy A		
Profil 40x40	Śruba młotkowa M10x25	Wpust z kulką M8
 śruba młotkowa		
Wariant montażowy B		

LP	Opis	Materiał
1	Profil montażowy *	AL 6060 T6
2	Trójkąt 15° / 35°	AL 6060 T6
3	Kątownik 3mm	AL 6060 T6
4	Klema końcowa **	AL 6060 T6
5	Klema środkowa **	AL 6060 T6
6	Śruba imbus M8x**	A2
7	Podkładka sprężysta M8	A2
8	Nakrętka kwadratowa M8	A2
9	Wpust przesuwny z kulką	AL 6060 T6
10	Śruba 6-kąt M10x25	A2
11	Śruba młotkowa M10x25	A2
12	Nakrętka kołnierzowa M10	A2
13	Nasadka plastikowa 40x40	ABS


* profile w wariantach montażowych A i B
** dł. śrub i wysokość klem należy dobrać do grubości panela
** bloczki betonowe do kupienia oddzielnie

Śruba imbus M8x*	Podkładka sprężysta M8	Klema końcowa*	Klema środkowa*	Nasadka plastik 40x40
				

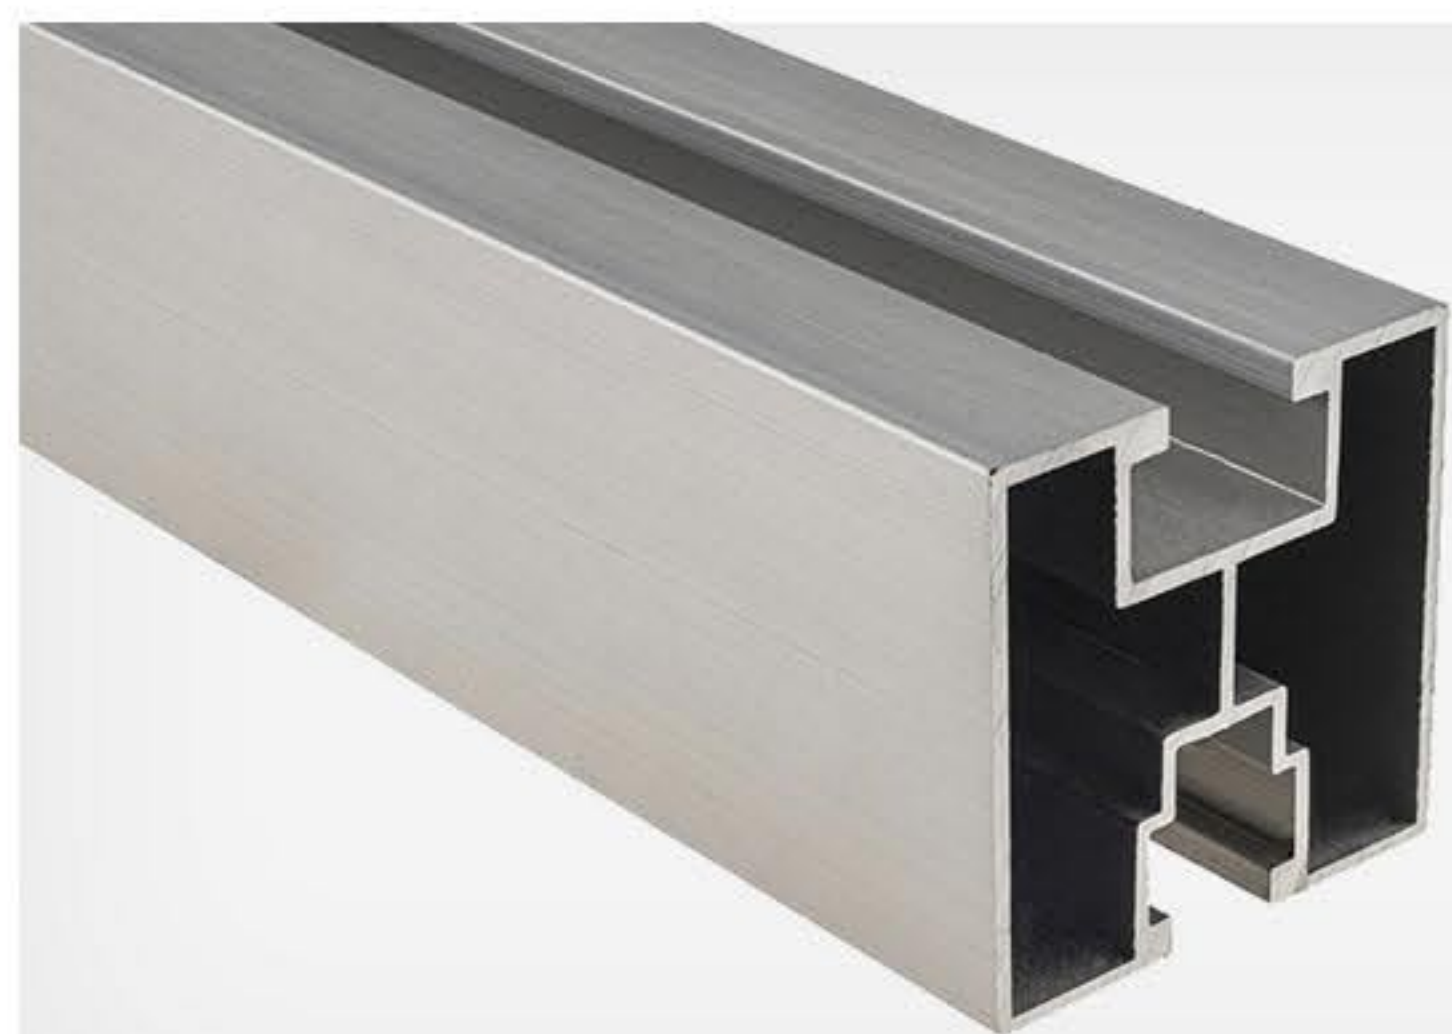

Profil na śrubę sześciokątną (surowy, czarny)

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	40 / 40 / 1,2
Waga (kg/m)	0,81

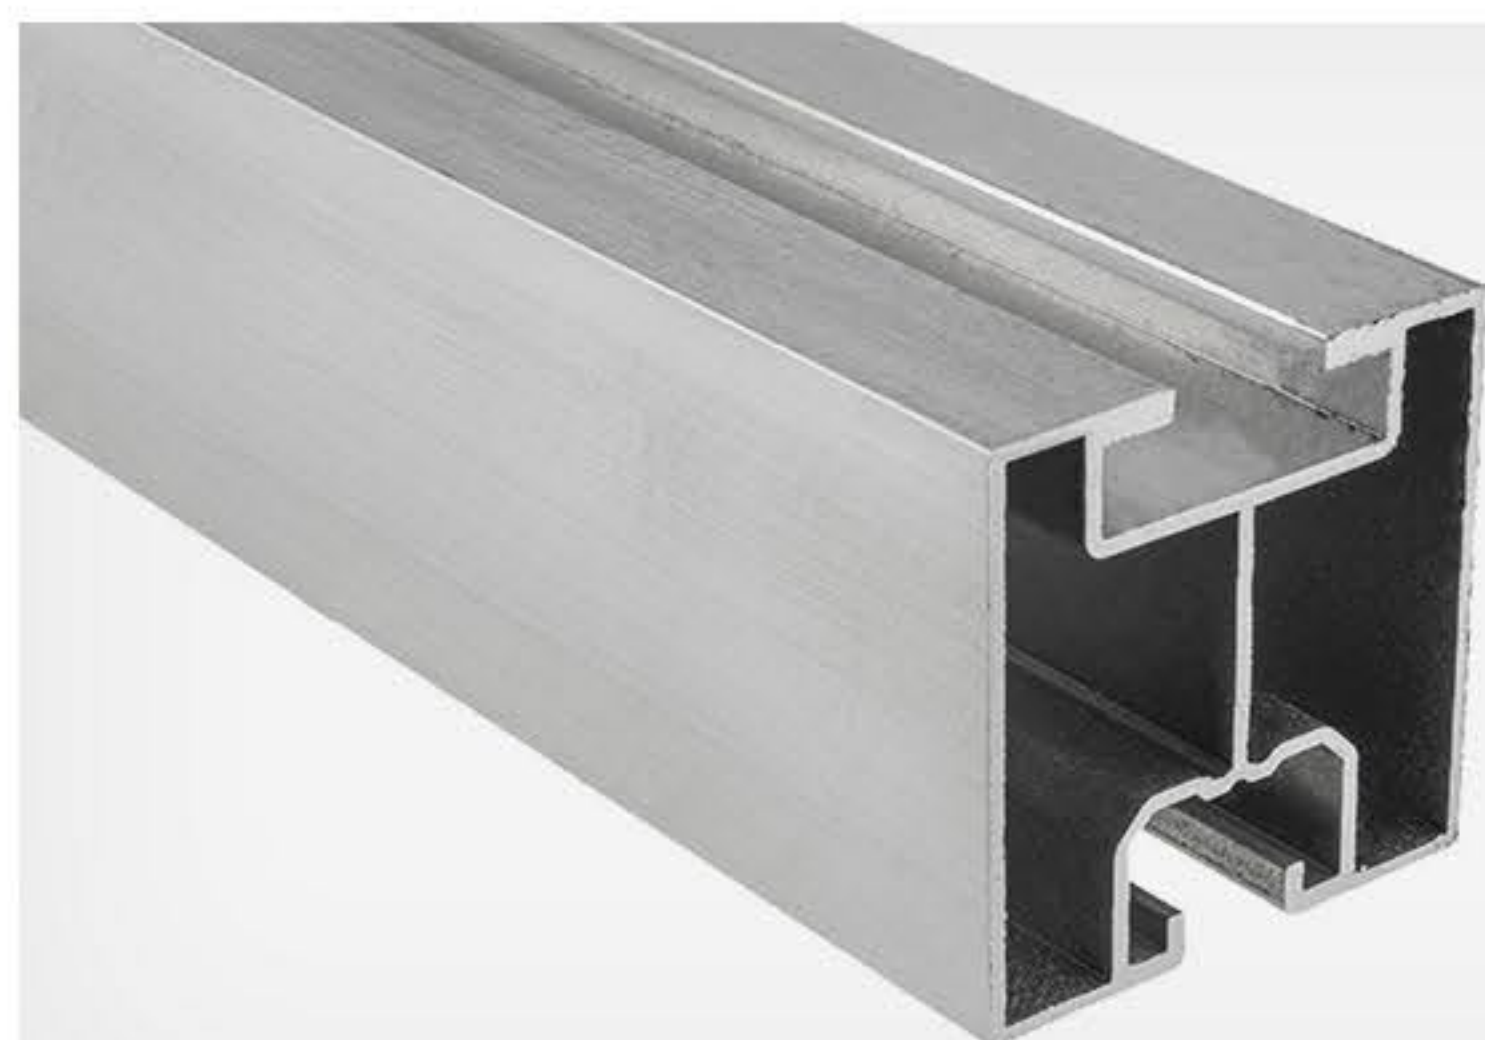

Profil na śrubę młoteczkową (surowy, czarny)

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	40 / 40 / 1,2
Waga (kg/m)	0,81



Profil na śrubę młoteczkową i kabel (surowy, czarny)

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	40 / 45 / 1,2
Waga (kg/m)	1



Kątownik (3mm)

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	40x40x3
Waga (kg/m)	0,63



Kątownik (4mm)

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	40x40x4
Waga (kg/m)	0,84



Mostek trapezowy: T40

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	114 / 40
Waga (kg/m)	1,2



Mostek trapezowy: T60

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	140 / 60
Waga (kg/m)	1,09



Mostek trapezowy: T60 (skośny)

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	140 / 60
Waga (kg/m)	1,09



Mostek trapezowy: T70

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	114 / 70
Waga (kg/m)	1,27



Mostek trapezowy: T100

Materiał	Aluminium
Wymiary (mm)	114 / 100
Waga (kg/m)	1,59





Śruba imbusowa: M8 x 20/25/30/35/40

Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	20 / 25 / 30 / 35 / 40
Średnica (mm)	8



Śruba z łbem sześciokątnym: M8 x 20/25/30

Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	20 / 25 / 30
Średnica (mm)	8



Śruba z łbem sześciokątnym: M10 x 20/25/30

Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	20 / 25 / 30
Średnica (mm)	10



Śruba z łbem młotkowym: M8 x 20/25/30

Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	20 / 25 / 30
Średnica (mm)	8



Śruba z łbem młotkowym: M10 x 20/25/30

Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	20 / 25 / 30
Średnica (mm)	10



Śruba dwugwintowa: M10 x 200/250/300

Materiał	Stal nierdzewna
Szerokość / Wysokość (mm)	20 / 25
Długość (mm)	200 / 250 / 300



Wkręt do drewna: M8 x 60/80/100

Materiał	Stal nierdzewna / stal cynkowana
Wysokość (mm)	60 / 80 / 100
Średnica (mm)	8



Blachowkręt

Materiał	Bi-Metal
Długość (mm)	25
Średnica (mm)	6



Nakrętka kołnierzowa M8

Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	8
Średnica (mm)	17,9



Nakrętka kołnierzowa M10

Materiał	Stal nierdzewna
Wysokość (mm)	10
Średnica (mm)	21



Nakrętka kwadratowa M8

Materiał	Stal nierdzewna
Szerokość / Wysokość (mm)	13 / 6,5
Średnica (mm)	8



Wpust przesuwny

Materiał	Aluminium
Szerokość / Wysokość (mm)	13 / 10
Długość (mm)	22



Klema środkowa (surowa, czarna)

Materiał	Aluminium
Szerokość / Wysokość (mm)	20 / 25
Długość (mm)	50




Klema środkowa KLIK (surowa, czarna)

Materiał	Aluminium
Długość / Szerokość (mm)	50 / 35,5
Wysokość (mm)	23



Klema końcowa: 30/35 (surowa, czarna)

Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	33 / 44
Szerokość (mm)	27

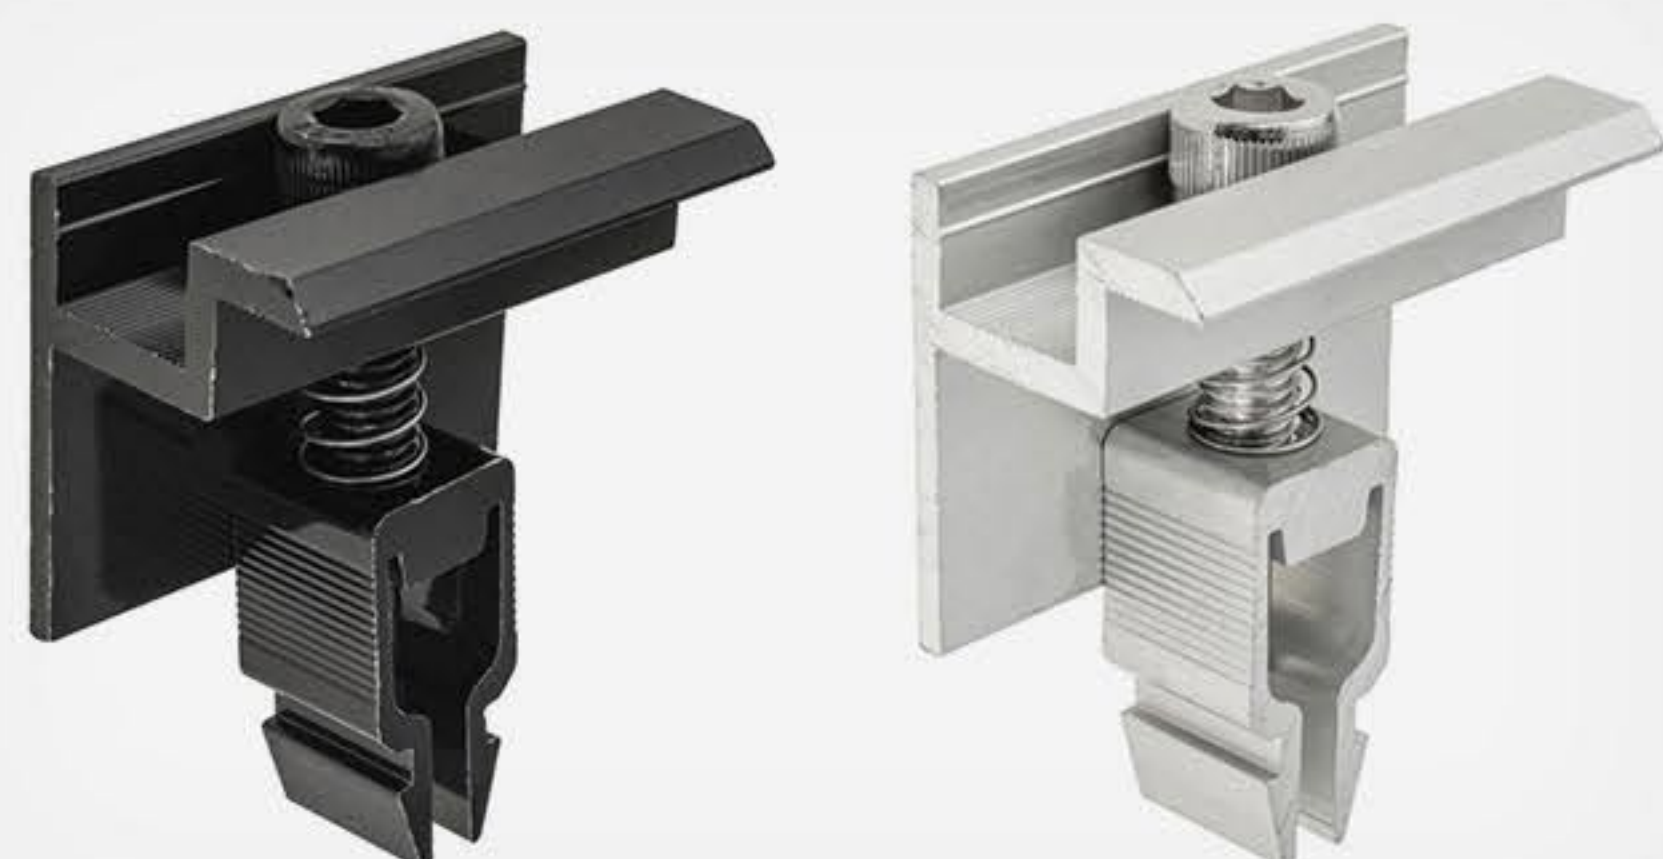

Klema końcowa KLIK: 30/35 (surowa, czarna)

Materiał	Aluminium
Długość / Szerokość (mm)	50 / 33,5
Wysokość (mm)	43,5



Łącznik do profili montażowych (surowy, czarny)

Materiał	Aluminium
Długość / Szerokość (mm)	120 / 45
Wysokość (mm)	25



Adapter montażowy M10

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	80 / 30
Grubość (mm)	4



Nasadka plastikowa: 40x40 (szara, czarna)

Materiał	Plastik
Długość / Szerokość (mm)	44
Wysokość (mm)	31



Podkładka uziemiająca

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	40
Wysokość (mm)	6



Uchwyt podwójnie regulowany typu Vario

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	195 / 140
Wysokość (mm)	135-175



Uchwyt do blachy na rąbek

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	90 / 44
Wysokość (mm)	44




Uchwyt do blachy na trapez

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	65
Wysokość (mm)	56



Hak Z z EPDM (regulowany)

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	135 / 75
Wysokość (mm)	45 - 65

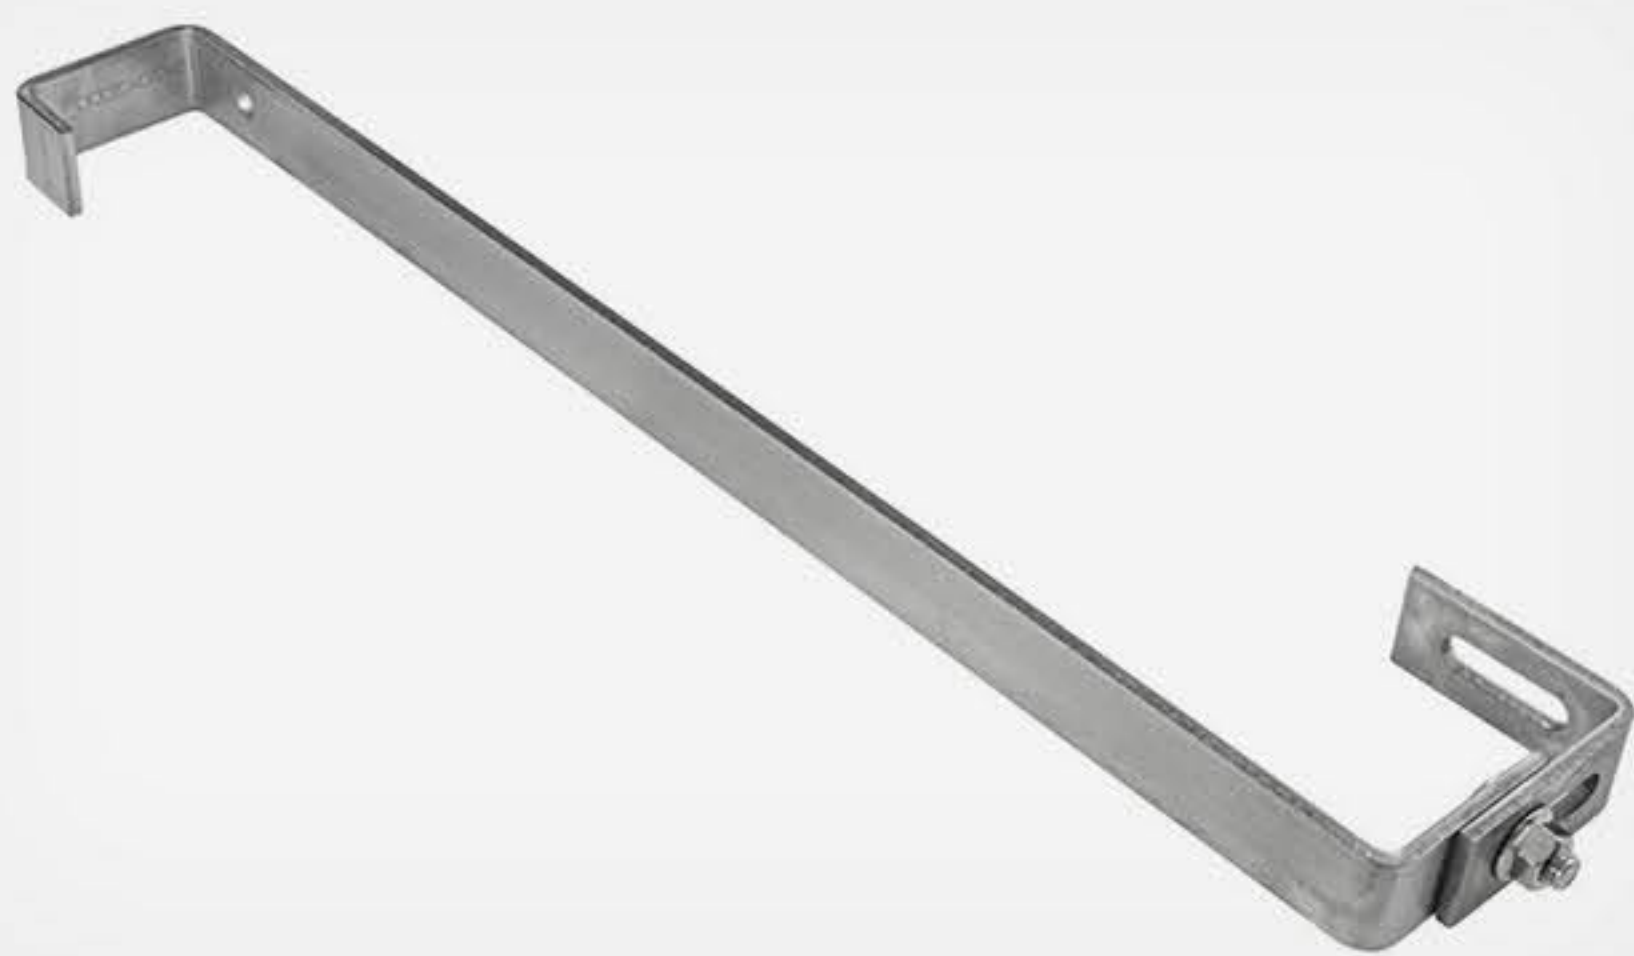


Hak dachowy typu: S – nieregulowany/regulowany

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	470, 520 / 30
Wysokość (mm)	4/5



Uchwyt do karpiówki (regulowany)

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	300 / 30
Wysokość (mm)	70-100

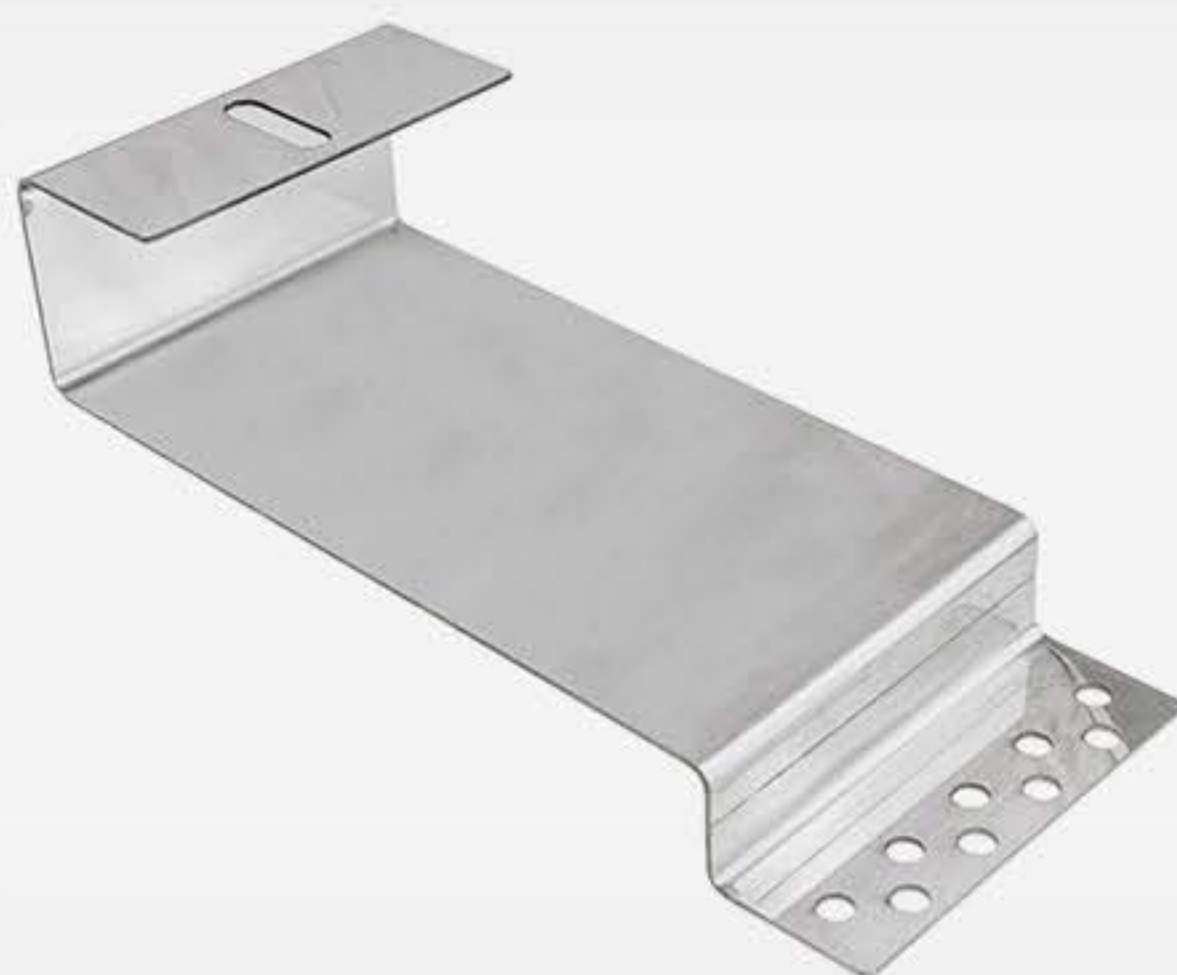


Uchwyt do karpiówki (szeroki)

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	300 / 135
Wysokość (mm)	240



Hak dachowy typu J (regulowany)

Materiał	Stal nierdzewna
Długość / Szerokość (mm)	30x4 mm
Wysokość (mm)	75-105

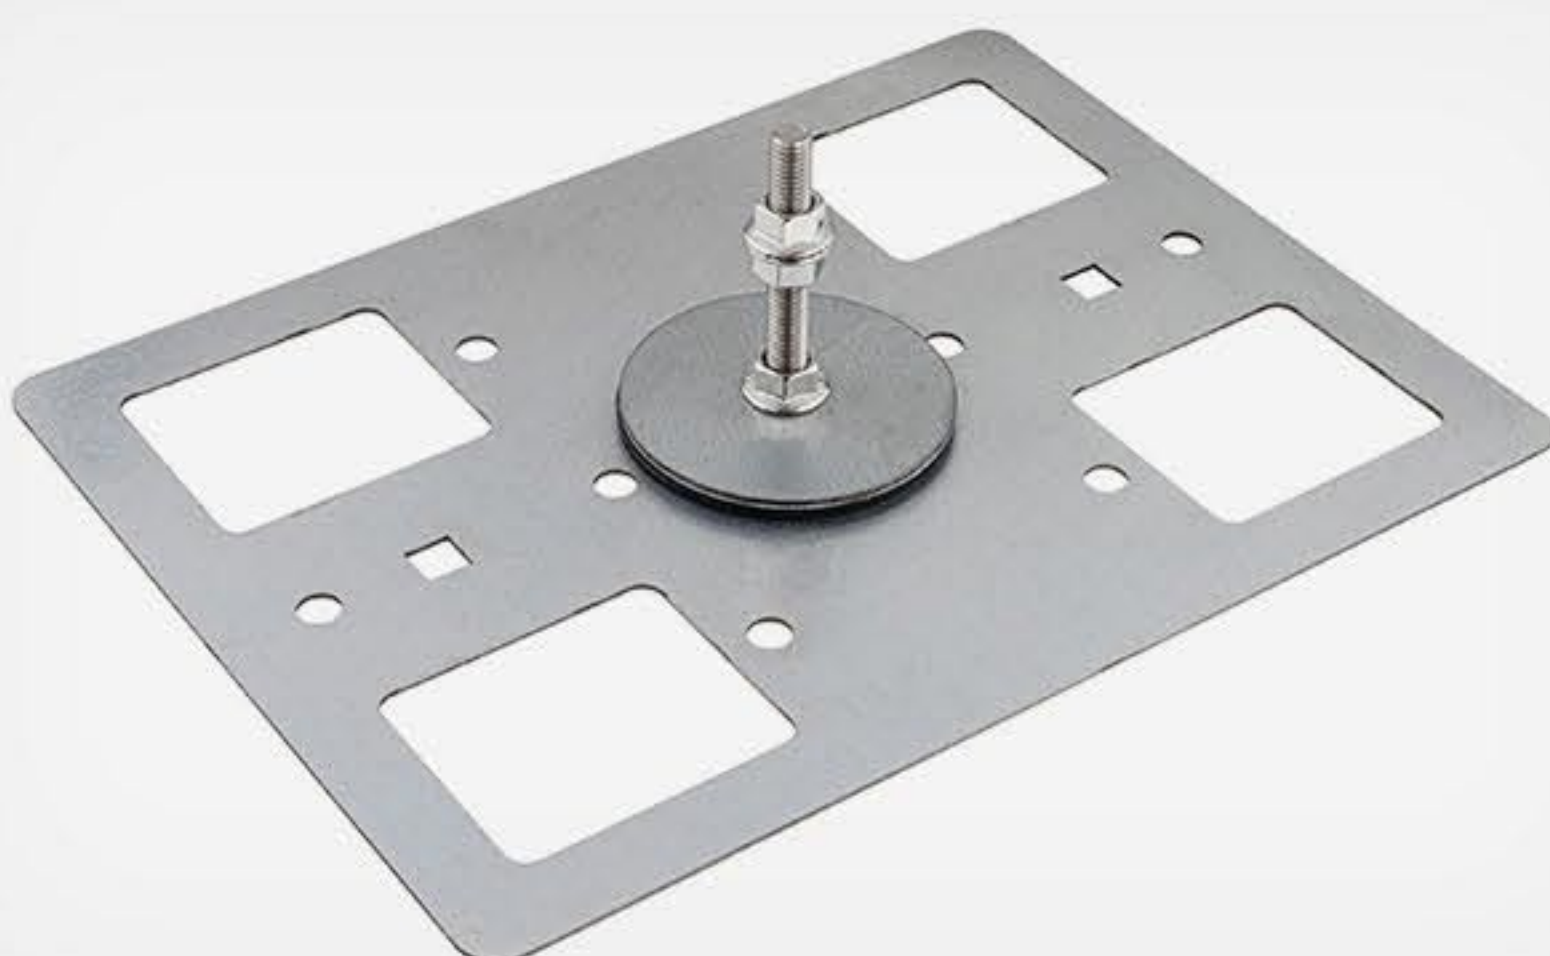

Uchwyt do zgrzewania na papie / membranie (Magnelis)

Wymiary (mm)	300x225x1.5
Zestaw zawiera: płyta montażowa, podkładka dociskowa, podkładka EPDM Ø80, śruba zamkowa M10x80, 3x nakrętka kołnierzowa	



Profil balastowy z EPDM na dach płaski

Materiał	Aluminium 5mm
Długość (mm)	1240 / 324,5mm
Wysokość (mm)	600 / 324,5mm
Kąt nachylenia (stopnie)	15 / 30



Trójkąt poziomy H: 15 / 25 / 35 stopni

Materiał	Aluminium 3/4mm
Długość (mm)	827 / 910 / 967
Szerokość (mm)	40
Wysokość (mm)	290 / 446 / 590
Przeciwprostokątna (mm)	1000



Trójkąt pionowy V: 15 / 25 / 35 stopni

Materiał	Aluminium 3/4mm
Długość (mm)	1318 / 1454 / 1547
Szerokość (mm)	40
Wysokość (mm)	445 / 700 / 935
Przeciwprostokątna (mm)	1600




Konstrukcja balastowa - trójkąt szeroki

Materiał	Magnelis / Stal nierdzewna
Wymiary (mm)	1300x1250x 340
Szerokość (mm)	130
Grubość (mm)	1
Kąt nachylenia (stopnie)	15 / 20



Kabel solarny (4/6mm)

Przekrój żyły (mm ²)	4 / 6
Grubość przewodu (mm)	4 / 6
Kolor	czarny / czerwony

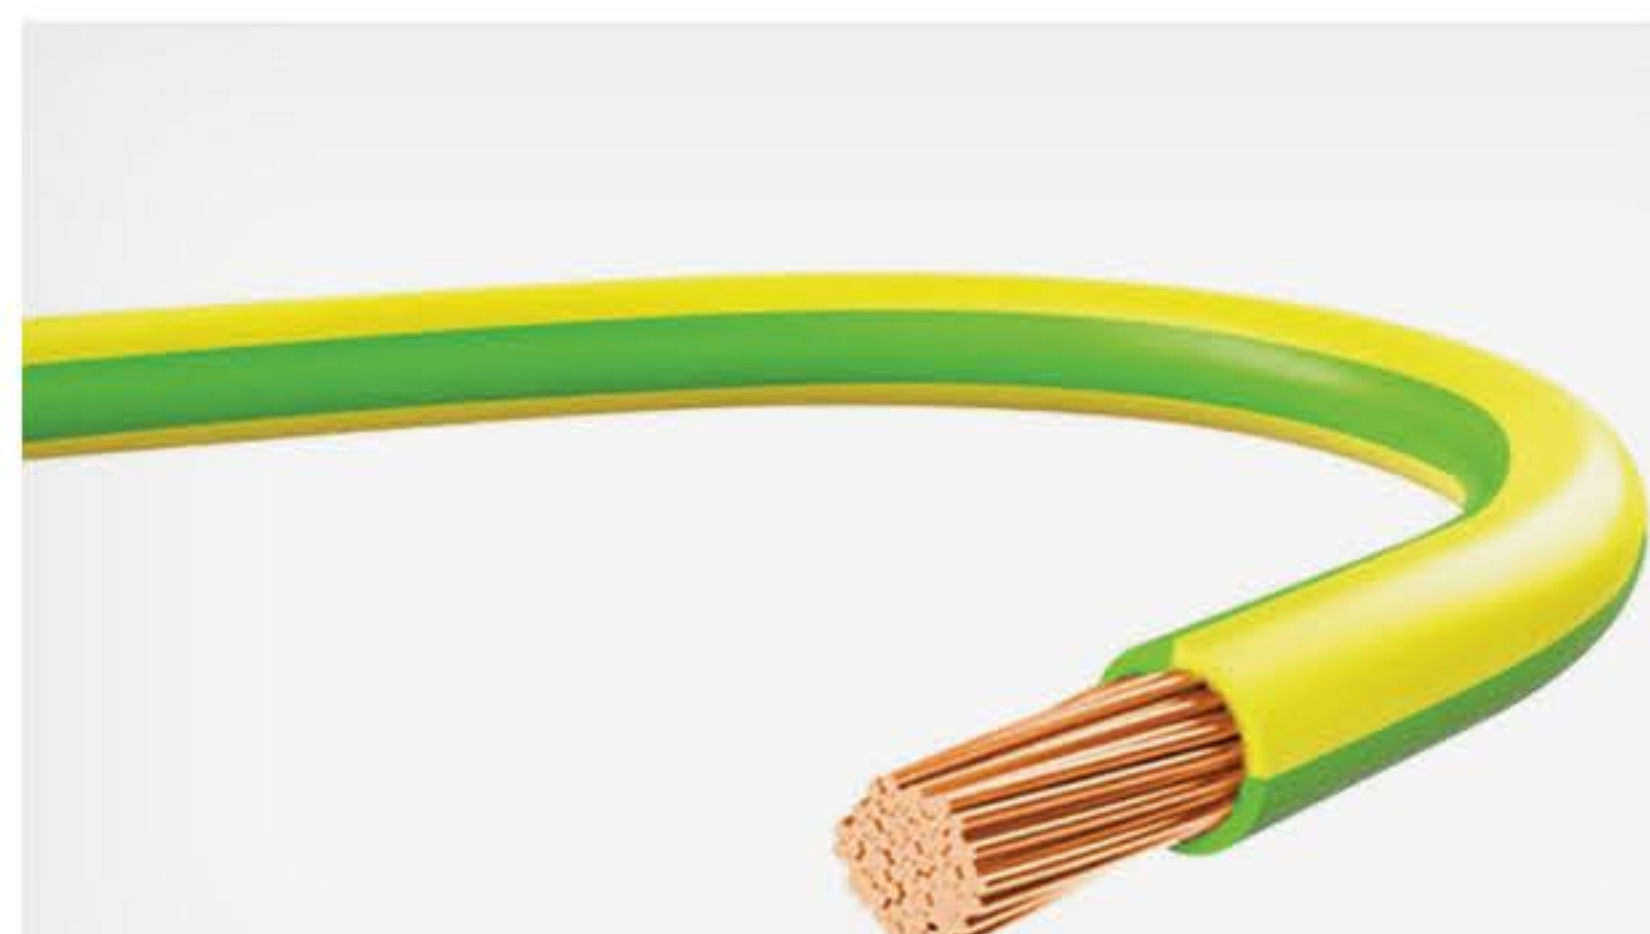

Przewód instalacyjny LGY

Przekrój żyły (mm ²)	16
Napięcie znamionowe UO	450V / 750V
Kolor	zielono-żółty



**SOLAR
MOUNT**
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

KONTAKT



Paweł:
+48 570 343 771



Konrad:
+48 797 021 367

**Pytania, porady i wsparcie pozakupowe.
Zapraszamy!**



E-mail:
info@solarmount.pl



Adres:
**ul. Zaciszańska 18C,
42-202 Częstochowa
Polska**



WWW:
solarmount.pl